


START Downlight Flat 205 IP44 1550LM 830 DIM

Cikkszám 0054122

SYLVANIA


START

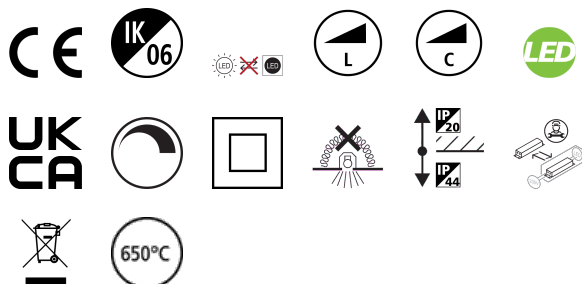

START Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight with a separate, phase dimmable driver and loop in- out box, 17W; 1550Lm; 91Lm/W; 3000K; IP44 rated from the front.


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

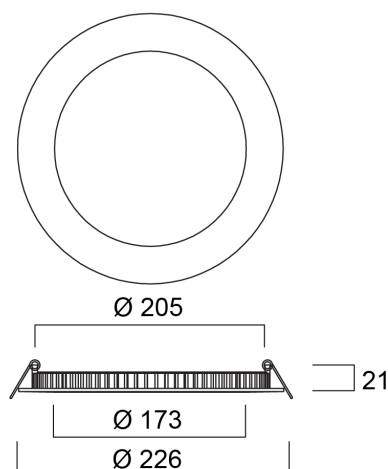

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.43	1.41	1.43	2.04	2237
1.0	2.86	2.82	2.86	8.16	559
1.5	4.29	4.24	4.29	18.36	248
2.0	5.71	5.65	5.71	32.07	140
2.5	7.14	7.06	7.14	50.24	88
3.0	8.57	8.47	8.57	72.84	62



START Downlight Flat 205 IP44 1550LM 830 DIM

Cikkszám 0054122

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight Flat 205 IP44 1550LM 830 DIM
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278497
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1550
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	91
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	17
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	450
Bekapcsolási túláram (A)	4.16
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	112
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	133
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

START Downlight Flat 205 IP44 1550LM 830 DIM

Cikkszám 0054122



Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288541228
Élettartam L70:B50	78000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.3
Élettartam L80:B20	43000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Élettartam L80:B10	42000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	23.3
Élettartam L90:B10	23000	DUN14 (belső)	15410288541225
Fizikai adatok		Mennyiség egy külső csomagban	10
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.3
IP-besorolás	IP44/20	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.3
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.1
Diffúzor megmunkálása	Opál	Biztonsági adatok	
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol	Izzószál teszt (°C)	650
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékmagasság (mm)	21		
Névleges termékátmérő (mm)	226		
Kivágási átmérő (mm)	205		
Súly (kg)	0.546		