

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Cikkszám 0054126

SYLVANIA


START



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

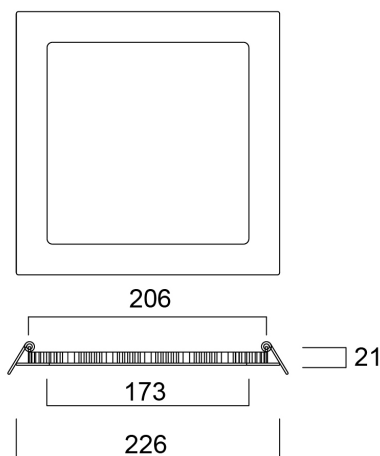

Fotometriák

0.5	1.43	50°	2271
		50°	223
1.0	2.86	50°	590
		50°	58
1.5	4.29	50°	263
		50°	25
2.0	5.71	50°	146
		50°	14
2.5	7.14	50°	96
		50°	9
3.0	8.57	50°	66
		50°	6
Distance [m]		Cone diameter [m]	
C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)		Illuminance [lx]	



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Cikkszám 0054126

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	97
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	17
Áramerősség (A)	450
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	450
Bekapcsolási túláram (A)	4.16
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	112
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	133

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Cikkszám 0054126



Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	78000
Élettartam L80:B20	43000
Élettartam L80:B10	42000
Élettartam L90:B10	23000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	226
Névleges termékszélesség (mm)	226
Névleges termék magasság (mm)	21
Súly (kg)	0.557

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288541266
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	29.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	23.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.2
DUN14 (belső)	15410288541263
Mennyiség egy külső csomagban	10
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	47.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	30.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40