


# SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K PAR 600 DALI

Cikkszám 0055327


**SYLVANIA**

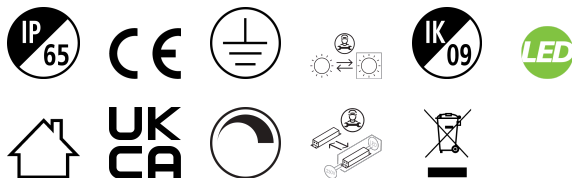

IP65 Panel DALI dimmable (Osram OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN) , dual IP65 (above and below), recessed for t-grid ceiling, CRI80, tamper proof, steel construction, glass diffuser with matt louvres, 36W, 3900lm, 108lm/W, IK09, 4000K, 3 Step MacAdam Ellipse, driver current 250mA, Class 1, UGR<19, 220-240V, Average lifespan 90.000Hrs, HxWxD 595x595x80mm.


## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

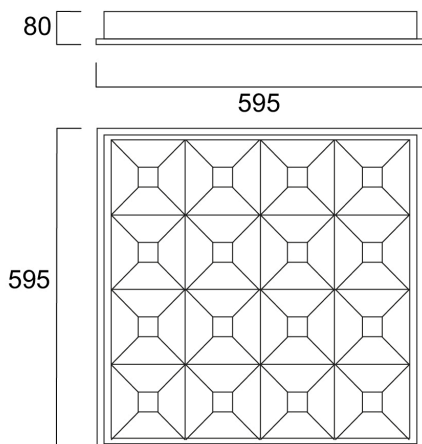

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 1.48	0.71 0.69	6911 692
1.0	3.01 2.97	1.41 1.37	1728 147
1.5	4.52 4.45	2.11 2.07	789 98
2.0	6.02 5.93	2.81 2.77	422 81
2.5	7.53 7.41	3.51 3.47	276 61
3.0	9.03 8.90	4.21 4.17	192 51

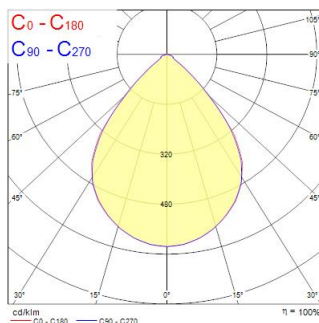

# SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K PAR 600 DALI

Cikkszám 0055327

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K PAR 600 DALI
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+30°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4306939
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	108
Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C)	25
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	24
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	210
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	22

## Élettartam adatok

Élettartam L80:B20	90000
--------------------	-------

# SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K PAR 600 DALI

Cikkszám 0055327

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK09
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termék szélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	80
Súly (kg)	6.5

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288553276
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	60.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	05410288553276
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	60.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	60.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.0