

KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR

Cikkszám 0062143

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 47500lumens, 276W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

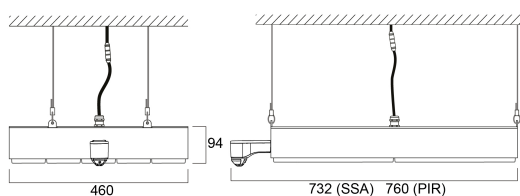

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.70	69.8°	0.70	69.8°	139105
1.0	1.40	69.8°	1.40	69.8°	34777
1.5	2.09	69.8°	2.09	69.8°	9604
2.0	2.79	69.8°	2.79	69.8°	4689
2.5	3.49	69.8°	3.49	69.8°	2400
3.0	4.19	69.8°	4.19	69.8°	1584
3.5	4.89	69.8°	4.89	69.8°	1087
4.0	5.59	69.8°	5.59	69.8°	817
4.5	6.29	69.8°	6.29	69.8°	637
5.0	6.99	69.8°	6.99	69.8°	510
5.5	7.69	69.8°	7.69	69.8°	421
6.0	8.39	69.8°	8.39	69.8°	357
6.5	9.09	69.8°	9.09	69.8°	307
7.0	9.79	69.8°	9.79	69.8°	267
7.5	10.49	69.8°	10.49	69.8°	234
8.0	11.19	69.8°	11.19	69.8°	206
8.5	11.89	69.8°	11.89	69.8°	182
9.0	12.59	69.8°	12.59	69.8°	161
9.5	13.29	69.8°	13.29	69.8°	143
10.0	13.99	69.8°	13.99	69.8°	127
10.5	14.69	69.8°	14.69	69.8°	113
11.0	15.39	69.8°	15.39	69.8°	101
11.5	16.09	69.8°	16.09	69.8°	90
12.0	16.79	69.8°	16.79	69.8°	81
12.5	17.49	69.8°	17.49	69.8°	73
13.0	18.19	69.8°	18.19	69.8°	66
13.5	18.89	69.8°	18.89	69.8°	60
14.0	19.59	69.8°	19.59	69.8°	55
14.5	20.29	69.8°	20.29	69.8°	50
15.0	20.99	69.8°	20.99	69.8°	46
15.5	21.69	69.8°	21.69	69.8°	42
16.0	22.39	69.8°	22.39	69.8°	39
16.5	23.09	69.8°	23.09	69.8°	36
17.0	23.79	69.8°	23.79	69.8°	33
17.5	24.49	69.8°	24.49	69.8°	30
18.0	25.19	69.8°	25.19	69.8°	28
18.5	25.89	69.8°	25.89	69.8°	26
19.0	26.59	69.8°	26.59	69.8°	24
19.5	27.29	69.8°	27.29	69.8°	22
20.0	27.99	69.8°	27.99	69.8°	21
20.5	28.69	69.8°	28.69	69.8°	19
21.0	29.39	69.8°	29.39	69.8°	18
21.5	30.09	69.8°	30.09	69.8°	17
22.0	30.79	69.8°	30.79	69.8°	16
22.5	31.49	69.8°	31.49	69.8°	15
23.0	32.19	69.8°	32.19	69.8°	14
23.5	32.89	69.8°	32.89	69.8°	13
24.0	33.59	69.8°	33.59	69.8°	12
24.5	34.29	69.8°	34.29	69.8°	11
25.0	34.99	69.8°	34.99	69.8°	10
25.5	35.69	69.8°	35.69	69.8°	9
26.0	36.39	69.8°	36.39	69.8°	8
26.5	37.09	69.8°	37.09	69.8°	7
27.0	37.79	69.8°	37.79	69.8°	6
27.5	38.49	69.8°	38.49	69.8°	5
28.0	39.19	69.8°	39.19	69.8°	4
28.5	39.89	69.8°	39.89	69.8°	3
29.0	40.59	69.8°	40.59	69.8°	2
29.5	41.29	69.8°	41.29	69.8°	1
30.0	41.99	69.8°	41.99	69.8°	1



KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR

Cikkszám 0062143

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-40°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	47500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	172
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	276
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	815
Bekapcsolási túláram (A)	80
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	3
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	2
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	3

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	95000
Élettartam L90:B10	45000

KUBIXX 4000K 47KLM WIDE PIR

Cikkszám 0062143

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	760
Névleges termékszélesség (mm)	460
Névleges termékmagasság (mm)	94
Súly (kg)	10.4

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288621432
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	80.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	50.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	26.0
DUN14 (belső)	05410288621432
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	80.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	50.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-40-50