

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Cikkszám 0062146

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 9400lumens, 54W, 173lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

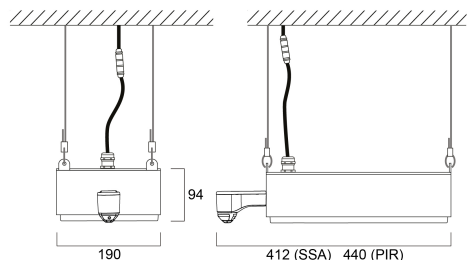

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.54	34.9°	0.54	1.80	18.0	5400
	0.51	30.0°	0.51	1.68	16.8	1080
	0.61	36.9°	0.61	2.00	20.0	2274
1.0	1.08	34.9°	1.08	3.60	36.0	1350
	0.81	30.0°	0.81	2.65	26.5	486
	1.35	36.9°	1.35	4.44	44.4	986
1.5	1.62	34.9°	1.62	4.35	43.5	600
	0.92	30.0°	0.92	3.02	30.2	270
	2.25	36.9°	2.25	7.40	74.0	200
2.0	2.15	34.9°	2.15	7.07	70.7	338
	1.22	30.0°	1.22	4.00	40.0	112
	3.00	36.9°	3.00	9.85	98.5	44
2.5	2.68	34.9°	2.68	8.80	88.0	217
	1.53	30.0°	1.53	5.00	50.0	54
3.0	3.23	34.9°	3.23	10.6	106	136
	1.83	30.0°	1.83	6.00	60.0	30
	4.50	36.9°	4.50	14.8	148	10

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Cikkszám 0062146

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	SYLSMART_SSS_PIR
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-40°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	9400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	173
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Káprázás elleni védelem	< 21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	54
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	770
Bekapcsolási túláram (A)	38
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	280
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	13

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	95000
Élettartam L90:B10	45000

KUBIXX 4000K 9KLM AISLE SSA

Cikkszám 0062146



Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	412
Névleges termékszélesség (mm)	190
Névleges termékmagasság (mm)	94
Súly (kg)	3.0

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288621463
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	48.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	23.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	26.0
DUN14 (belső)	05410288621463
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	48.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-40-50