

KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Cikkszám 0062147

SYLVANIA

PROTM




SylSmart[®]



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 14300lumens, 83W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

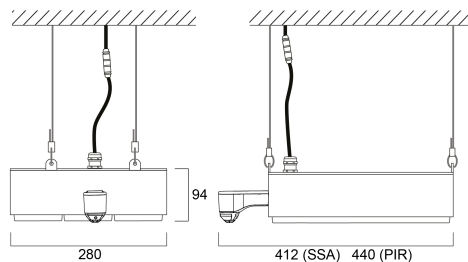


Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.65	0.64	0.65	0.65	4621
1.0	1.30	1.28	1.30	1.30	1155
1.5	1.95	1.92	1.95	1.95	514
2.0	2.60	2.56	2.60	2.60	286
2.5	3.25	3.22	3.25	3.25	183
3.0	3.90	3.87	3.90	3.90	127

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 66.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 66.0°)

Illuminance [lx]



KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Cikkszám 0062147

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	SYLSMART_SSS_PIR
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-40°C...+50°C
ETIM osztály	EC001716
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	14300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	172
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	83
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	800
Bekapcsolási túláram (A)	38
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	280
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	B
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	8
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	13

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	95000
Élettartam L90:B10	45000

KUBIXX 4000K 14KLM WIDE SSA

Cikkszám 0062147

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	412
Névleges termékszélesség (mm)	280
Névleges termékmagasság (mm)	94
Súly (kg)	3.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288621470
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	48.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	32.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	26.0
DUN14 (belső)	05410288621470
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	48.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-40-50