


Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black

Cikkszám 0062365

SYLVANIA


PRO

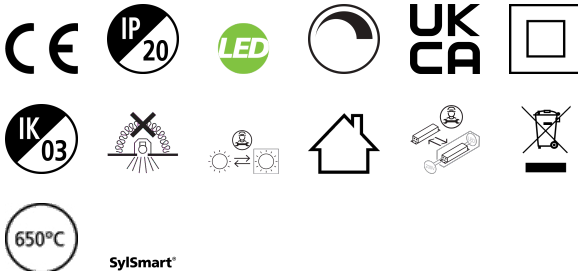


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging,Textured black finishing colourLight color temperature: 3000K, warm white System power: 32W, Fixture lumen output: 3650lm, efficacy: 114lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone enabled, dimmable wireless control via SylSmart Standalone app, ultra low LED flickering rate, controlled via phone/ iPad as well as an array of wireless switches, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.81mmx150mm5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

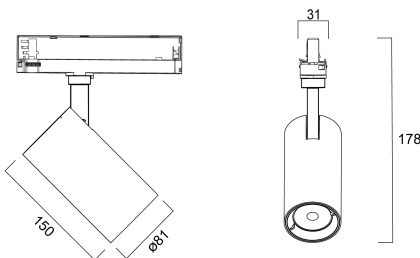


Fotometriák



Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black

Cikkszám 0062365

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	114
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	32
Áramerősség (A)	0.146
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	800
Bekapcsolási túláram (A)	36
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	7
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	76
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	76

Pixo Medium 3650lm 930 NB MB WB SSC Black

Cikkszám 0062365



Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
--------------------	--------

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termék hossz (mm)	150
Névleges termékátmérő (mm)	81
Súly (kg)	0.808

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288623658
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	20.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	25.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05410288623658
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	20.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	25-25