


START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Cikkszám 0067947


SYLVANIA

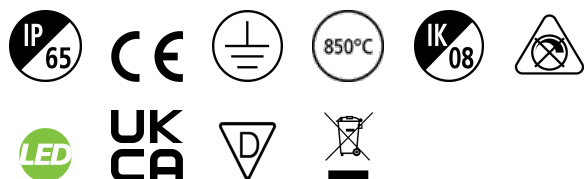

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

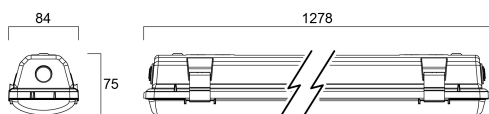


Fotometriák

0,5	1,40 1,25	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	270 380 480
1,0	2,80 2,51	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	607 91 114
1,5	4,21 3,76	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	412 29 31
2,0	5,61 5,01	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	221 18 19
2,5	7,01 6,26	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	148 16 18
3,0	8,41 7,52	507 E/C90 54° E/C00 91,4°	103 13 13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 180.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 108.0°)

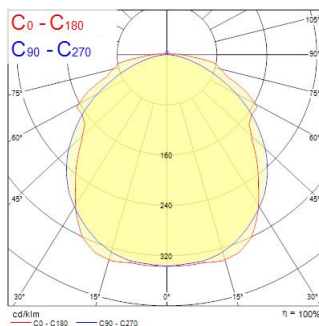

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Cikkszám 0067947

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4306947
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	125
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	22
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	79
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	97
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	121
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	79
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	97
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	121

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 840

Cikkszám 0067947

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L70:B20	60000
Élettartam L70:B10	60000
Élettartam L80:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B50	59000
Élettartam L90:B20	53000
Élettartam L90:B10	50000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1278
Névleges termékszélesség (mm)	84
Névleges termékmagasság (mm)	75
Súly (kg)	1.61

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288679471
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	137.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	05410288679471
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	137.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	8.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Csak száraz alkalmazásokra	Nem