


START Flex IP65 827 2450lm

Cikkszám 0068130

SYLVANIA


PROTM

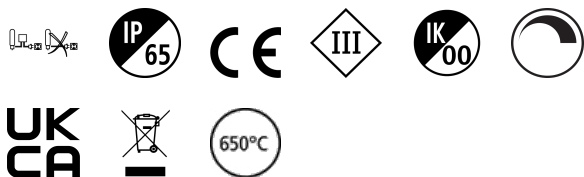

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs , 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤ 3


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

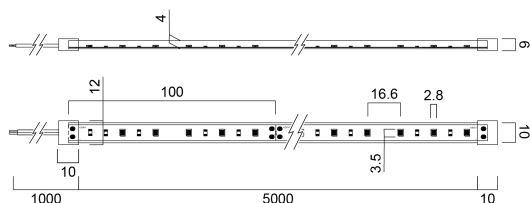

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	100°	980
1.0	3.04	100°	245
1.5	4.57	100°	163
2.0	6.10	100°	122
2.5	7.62	100°	98
3.0	9.14	100°	81



START Flex IP65 827 2450lm

Cikkszám 0068130

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Flex IP65 827 2450lm
Technológia	LED
Szerelhetőség	Egyéb
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002706
E-szám Finnország	4276596
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	2450
Lámpatest fényárama (lm)	2450
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	102
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Power consumption (W)	24
Teljes energiafogyasztás (W)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	24
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1000
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B10	50000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

Ház színe	Bézs
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK00
Névleges termék hossz (mm)	5000
Névleges termékszélesség (mm)	10
Névleges termékmagasság (mm)	4
Súly (kg)	0.1

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288681306
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.0
DUN14 (belső)	15410288681303
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	49.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.0

Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40