


START Flex IP20 827 10000lm

Cikkszám 0068131

SYLVANIA


PROTM

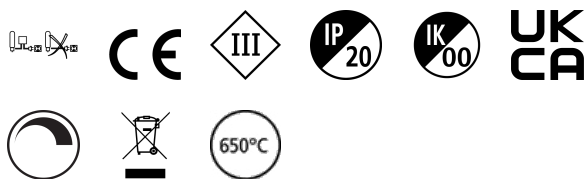

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 420 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

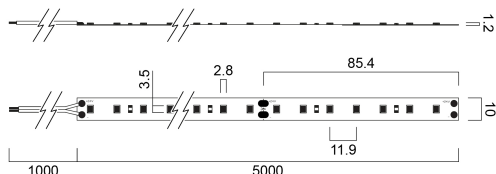

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.59 1.43	2710 324 327
1.0	3.19 2.86	680 81 84
1.5	4.78 4.29	302 23 23
2.0	6.38 5.71	173 15 16
2.5	7.97 7.14	109 10 10
3.0	9.56 8.57	76 8 7

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 110.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 115.0°)



START Flex IP20 827 10000lm

Cikkszám 0068131

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Flex IP20 827 10000lm
Technológia	LED
Szerelhetőség	Egyéb
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002706
E-szám Finnország	4276599
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	10000
Lámpatest fényárama (lm)	10000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	129
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Power consumption (W)	82.5
Teljes energiafogyasztás (W)	82.5
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	3438
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	E

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B10	50000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK00
Névleges termék hossz (mm)	5000
Névleges termék szélesség (mm)	10
Névleges termék magasság (mm)	1.2
Súly (kg)	0.1

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288681313
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.0
DUN14 (belső)	15410288681310
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	49.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40