

Flex Pro IP65 2100lm 927

Cikkszám 0068171

SYLVANIA


PROTM



Flex Pro IP65 2100lm 927

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

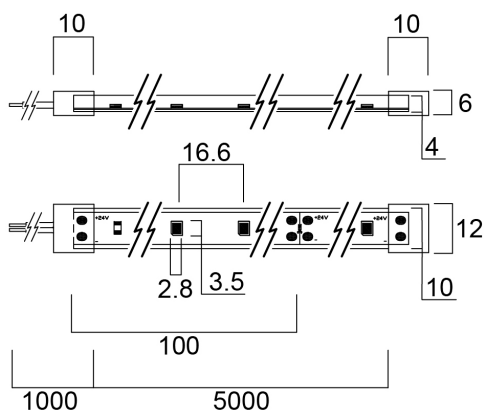


Fotometriák

0.5	1.44	50°	590
1.0	2.89	50°	148
1.5	4.33	50°	66
2.0	5.78	50°	37
2.5	7.22	50°	24
3.0	8.67	50°	16

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)



Flex Pro IP65 2100lm 927

Cikkszám 0068171

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Flex Pro IP65 2100lm 927
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002706
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	2100
Lámpatest fényárama (lm)	2100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	88
Színhőmérséklet (K)	2700
Light colour	Gyertyafény
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet időtartama (h)	1
Power consumption (W)	24
Teljes energiafogyasztás (W)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	24
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1000
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	G
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B10	50000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

Ház színe	Átlátszó
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK00
Névleges termék hossz (mm)	5000
Névleges termékszélesség (mm)	10
Névleges termék magasság (mm)	4
Súly (kg)	0.2

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288681719
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.0
DUN14 (belső)	15410288681716
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	49.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.0

Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40