


Flex Pro IP20 5150lm 940

Cikkszám 0068177

SYLVANIA


PROTM

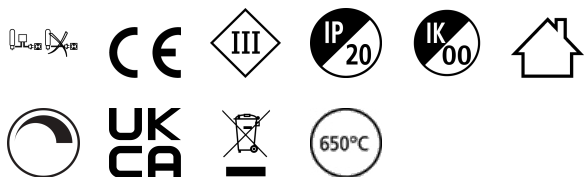

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 600 LEDs; 5150lm per 5m (1030lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

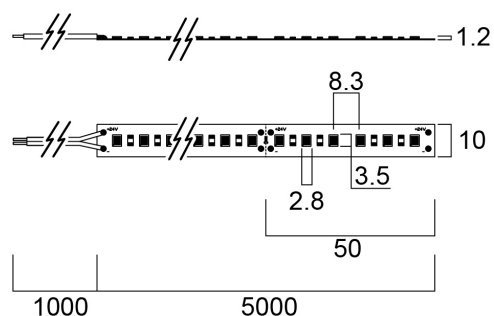

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.64	58.8°	1380
1.0	3.28	58.8°	341
1.5	4.91	58.8°	152
2.0	6.53	58.8°	85
2.5	8.16	58.8°	44
3.0	9.79	58.8°	24

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 117.2°)
— C90 - C270 (half beam angle: 117.2°)



Flex Pro IP20 5150lm 940

Cikkszám 0068177

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Flex Pro IP20 5150lm 940
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002706
E-szám Finnország	4278334
Garancia	5 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	5150
Lámpatest fényárama (lm)	5150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	107
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Power consumption (W)	48
Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	24
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	2000
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	N/A

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	54000
Élettartam L70:B10	54000
Élettartam L80:B10	50000
Élettartam L90:B10	44000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK00
Névleges termék hossz (mm)	5000
Névleges termék szélesség (mm)	10
Névleges termék magasság (mm)	1.2
Súly (kg)	0.2

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288681771
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	23.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.0
DUN14 (belső)	15410288681778
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	49.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40