


RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Cikkszám 0070947

SYLVANIA

PROTM

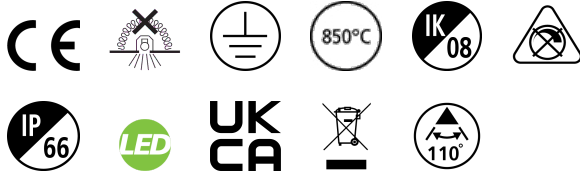

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 5000lm; 36W; 139lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark.

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	139
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 24
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

RESISTO 1200 IP66 5000LM 840 DE

Cikkszám 0070947

SYLVANIA

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	65
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	1

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B10	66000
Élettartam L90:B10	31000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1200
Névleges termék szélesség (mm)	87
Névleges termék magasság (mm)	80
Súly (kg)	1.32

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288709475
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	120.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288709472
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	126.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.1

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40