

Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP

Cikkszám 0079061

SYLVANIA


PROTM





INSTAR TREND SW IP44 INDOOR BA is the recessed housing frame to use with GX5.3 LED lamp, not included in the packaging.. Aluminium body, round bezel ring in brushed aluminium finish, IP44 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

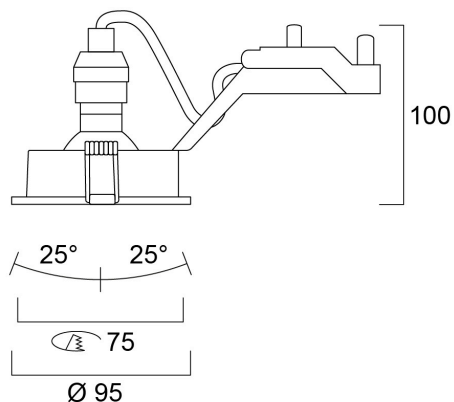

Fotometriák



Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP

Cikkszám 0079061

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP
Technológia	Light Source Not Integrated
Foglalat/Fejelés	GX5.3
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1
LOR (%)	Dependent on lamp
Light colour	n/a
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Állítható színérték	Nem
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	0.1
Áramerősség (A)	0.001
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	12.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	12.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	1
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60/HF
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	30
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Instar Trend 75 SW IP44 BA No-LMP

Cikkszám 0079061

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Alumínium
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	85
Névleges termékátmérő (mm)	83
Kivágási átmérő (mm)	75
Max. fényforrásátmérő (mm) - D	95
Súly (kg)	0.174
Süllyesztésiméltség (mm)	90

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288790619
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (belső)	15410288790616
Mennyiség egy külső csomagban	30
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	52.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	28.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40