


SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Cikkszám 0090088

SYLVANIA


YourHome™

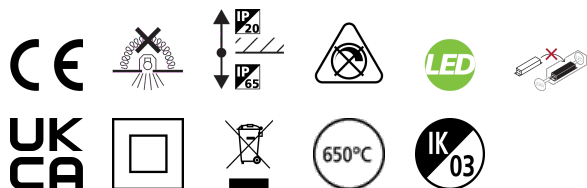

Integrated LED accent spotlight with ultra-low profile of 30mm (35mm for IP65 version which comes with fast terminals) The IP65 SylSpot is ideal for bathrooms. It is fixed and comes with frosted lens, beam angle 100° Products available in elegant white finish Cut-out of 68mm allows direct replacement of most halogen spots installed in the market Good colour rendering index, CRI>80 Lifetime: 15,000 hours at L70

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

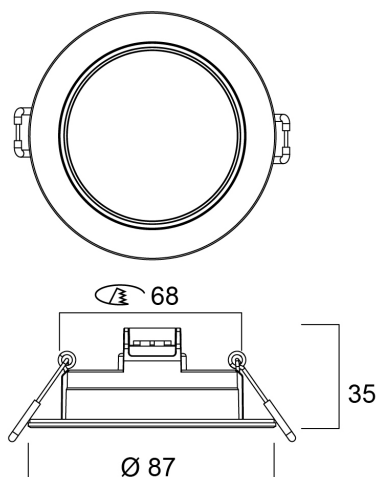

Fotometriák

SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Cikkszám 0090088

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Polimer
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	93
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	100
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	4.8
Áramerősség (A)	0.02
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	150
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	147
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	87
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Élettartam L80:B10	10000

SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Cikkszám 0090088



Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP65/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	35
Névleges termékátmérő (mm)	87
Súly (kg)	0.55

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288900889
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	29.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.1
DUN14 (belső)	15410288900886
DUN14 (külső)	25410288900883
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	50.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	24.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40