


SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Cikkszám 0090095

SYLVANIA


Your**Home**™

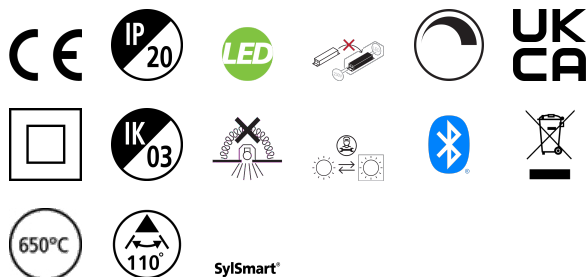

Elegant, smart LED surface mounted spotlight with black housing, tuneable white lights, and mesmerizing RGB halo ring for distinguish ambiance and transforming your living space. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance anytime, anywhere. Select the halo ring colour from over 16 million combinations. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness levels to your liking from 1% to 100% with wireless dimming function. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance. Easy installation: loop-in/loop-out wiring with fast terminals.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

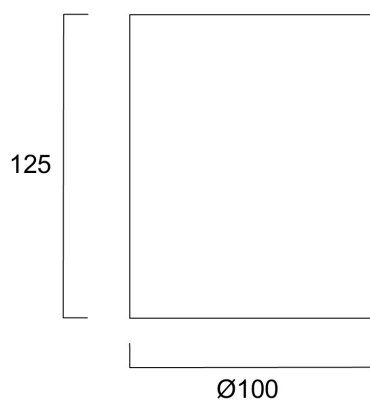

Fotometriák

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Cikkszám 0090095



Általános adatok

Termék neve	SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Kompozit anyag
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4279561
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	89
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Semmilyen
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	11
Áramerősség (A)	0.03
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	100
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart HomeFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	13.5
Bekapcsolási túláram (A)	5.68
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	99
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	58
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
--------------------	-------

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Cikkszám 0090095



Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	125
Névleges termékátmérő (mm)	100
Súly (kg)	0.48

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288900957
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.4
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	13.5
DUN14 (belső)	15410288900954
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	33.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	23.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	30.3

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40