


SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 WHITE 3-PACK

Cikkszám 0090103

SYLVANIA

YourHome™

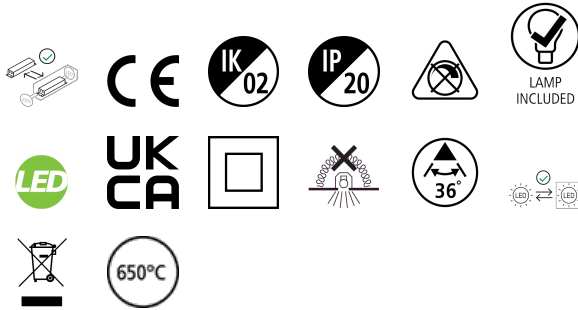

Energy efficient recessed spotlight Kit with A rated GU10 LED spotlight lamp. Polycarbonate body, round bezel ring in white colour finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 360lm, CCT 3000K, Non Dim, beam angle 36°, CRI 80, power 2W, efficacy 211 lm/W, lifetime 30.000h. Ø90x103mm, cut-out Ø68-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 piece

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 WHITE 3-PACK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	GU10
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	360
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	184
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	617
Sugárzási szög (°)	36
Szórástípus	Semmilyen
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 830 IP20 WHITE 3-PACK

Cikkszám 0090103

SYLVANIA

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0090111
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	2
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.4
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	168
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	4.9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	108
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	A
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	195
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	153
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	1

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	103
Névleges termékátmérő (mm)	90
Kivágási átmérő (mm)	75
Súly (kg)	0.35

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288901039
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.05
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.5
DUN14 (belső)	15410288901036
Mennyiség egy külső csomagban	16
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	32.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40