


SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK

Cikkszám 0090104

SYLVANIA

YourHome™

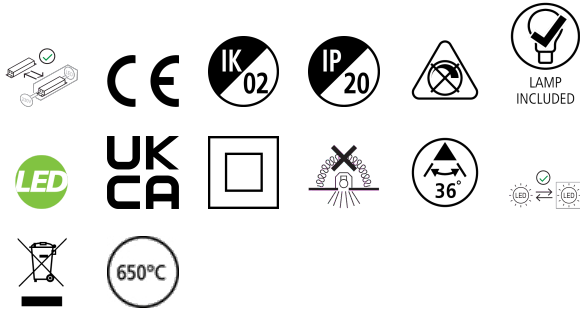

Energy efficient recessed spotlight Kit with A rated GU10 LED spotlight lamp. Polycarbonate body, round bezel ring in white colour finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 360lm, CCT 4000K, Non Dim, beam angle 36°, CRI 80, power 2W, efficacy 211 lm/W, lifetime 30.000h. Ø90x103mm, cut-out Ø68-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 piece

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	GU10
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	360
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	189
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	750
Sugárzási szög (°)	36
Szórástípus	Semmilyen
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 WHITE 3-PACK

Cikkszám 0090104

SYLVANIA

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0090112
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	2
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.4
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	168
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	4.9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	108
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	A
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	195
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	153
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	1

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	103
Névleges termékátmérő (mm)	90
Kivágási átmérő (mm)	75
Súly (kg)	0.35

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288901046
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.05
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.5
DUN14 (belső)	15410288901043
Mennyiség egy külső csomagban	16
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	38.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	32.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	32.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40