


# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI Black

Cikkszám 2016440


Concord

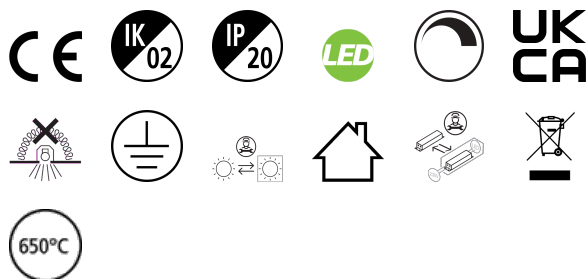


Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence. Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks. Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection. Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack. Wallwasher diffuser, asymmetric light beam angle: 48° x 83°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 29W, Fixture lumen output: 2850lm, efficacy: 98lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver. Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1146mmx32mmx75mm.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

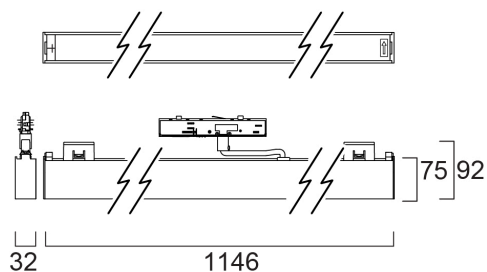

### Fotometriák



# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI Black

Cikkszám 2016440

Concord

## Általános adatok

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Termék neve                      | Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI Black  |
| Technológia                      | LED                                          |
| Foglat/Fejelés                   | N/A                                          |
| Ház                              | Aluminium                                    |
| Szerelhetőség                    | Sínre szerelt                                |
| Beépített jelenlétérzékelő       | Nincs                                        |
| Általános alkalmazás             | Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | 1°C...+25°C                                  |
| Virtual assistant compatibility  | N/A                                          |
| ETIM osztály                     | EC001744                                     |
| Garancia                         | 5 év                                         |

## Optikai adatok

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 2850          |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 98            |
| Színhőmérséklet (K)               | 3000          |
| Light colour                      | Meleg fehér   |
| Színvisszaadás (Ra)               | 90            |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM3         |
| Sugárzási szög (°)                | 48x83         |
| Szórástípus                       | Asszimetrikus |
| Káprázás elleni védelem           | < 24          |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG0           |

## Elektromos adatok

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W)                                                   | 29                           |
| Áramerősség (A)                                                                | 0.60                         |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)                            | 220.0                        |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)                            | 240.0                        |
| Fényforrás teljesítménytényezője                                               | 0.96                         |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 10                           |
| Elektromos védelem                                                             | Osztály I                    |
| Előttét típusa                                                                 | LED-es állandó áramú vezérlő |
| Dimmelhető                                                                     | Igen                         |
| Fényáram szabályozás                                                           | DALI Fényáram szabályozás    |
| Driver áramerőssége (mA)                                                       | 600                          |
| Bekapcsolási túláram (A)                                                       | 5                            |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                                           | 50                           |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)                     | F                            |
| Névleges frekvencia (Hz)                                                       | 50/60Hz                      |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként                                   | 52                           |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként                                   | 85                           |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként                                   | 50                           |

## Élettartam adatok

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 102000 |
| Élettartam L80:B50 | 102000 |
| Élettartam L90:B50 | 53000  |
| Élettartam L90:B10 | 50000  |

# Raxa Wallwasher 1200 CRI90 3000K DALI Black

Cikkszám 2016440

Concord

## Fizikai adatok

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ház színe                     | Fekete          |
| IP-besorolás                  | IP20            |
| IK besorolás                  | IK02            |
| Diffúzor megmunkálása         | Fehér           |
| Diffúzor anyaga               | PC polikarbonát |
| Reflektor megmunkálása        | Matt            |
| Névleges termék hossz (mm)    | 1146            |
| Névleges termékszélesség (mm) | 32              |
| Névleges termékmagasság (mm)  | 75              |
| Súly (kg)                     | 1.355           |

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5025768164400  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 4.5            |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 10.5           |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 118.5          |
| DUN14 (belső)                             | 05025768164400 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 1              |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 4.5            |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 10.5           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 118.5          |

## Biztonsági adatok

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Izzószál teszt (°C)              | 650  |
| Optimális működési feltétel (°C) | 1-25 |