


Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Cikkszám 2016446


Concord

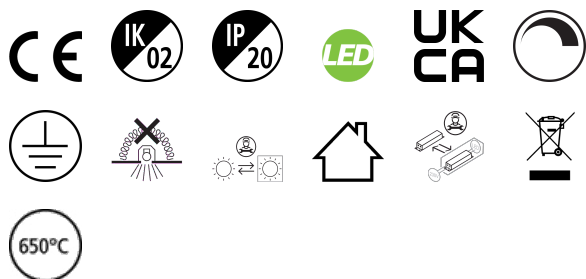

Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack UGR19 lenses, light beam angle:68° Textured white finishing colour. Light color temperature: 3000K, warm white, Total system power: 10.6W, Fixture lumen output: 825lm, efficacy: 78lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: L.585mmx32mmx75mm


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

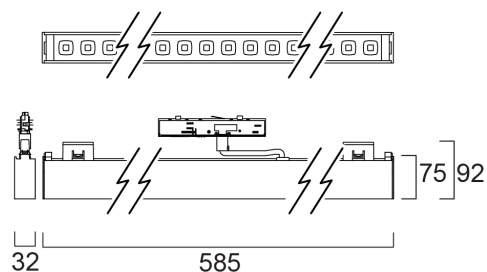

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]
0.5	0.67	68°	0.67	26.4	0.67	26.4	0.67	26.4	0.67	26.4	0.67
1.0	1.33	68°	1.33	52.8	1.33	52.8	1.33	52.8	1.33	52.8	1.33
1.5	2.00	68°	2.00	79.2	2.00	79.2	2.00	79.2	2.00	79.2	2.00
2.0	2.67	68°	2.67	105.6	2.67	105.6	2.67	105.6	2.67	105.6	2.67
2.5	3.33	68°	3.33	132.0	3.33	132.0	3.33	132.0	3.33	132.0	3.33
3.0	4.00	68°	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00
3.0	4.00	68°	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00
3.0	4.00	68°	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00	158.4	4.00



Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Cikkszám 2016446

Concord

Általános adatok

Termék neve	Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	825
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	78
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	95
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	68
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	10.6
Áramerősség (A)	0.50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F, F (more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B50	60000
Élettartam L90:B50	37000
Élettartam L90:B10	50000

Raxa UGR19 600 CRI95 3000K DALI White

Cikkszám 2016446

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	585
Névleges termékszélesség (mm)	32
Névleges termékmagasság (mm)	75
Súly (kg)	0.8

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768164462
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	60.0
DUN14 (belső)	05025768164462
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	60.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25