


Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI Black

Cikkszám 2016468


Concord

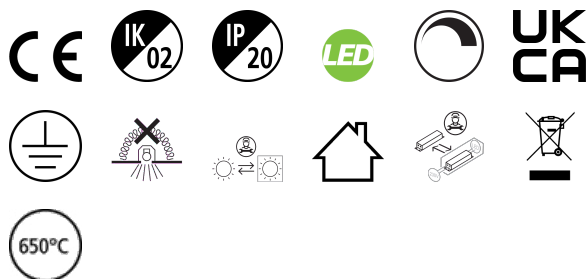


Raxa presents a refined solution for lighting needs, combining aesthetic finesse with functional excellence. Raxa is a modular linear track system, easy and fast to install on 3-circuit tracks. Specific track adaptor that guarantees a safe electrical connection. Aluminum body with a slim profile, 32mm only, neat and seamless installation on OneTrack. Wallwasher diffuser, asymmetric light beam angle: 48° x 83°. Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, Total system power: 29W, Fixture lumen output: 2900lm, efficacy: 100lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation, low flicker, DALI dimmable driver. Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list. COMPATIBLE WITH OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Nominal product dimensions: L.1146mmx32mmx75mm.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

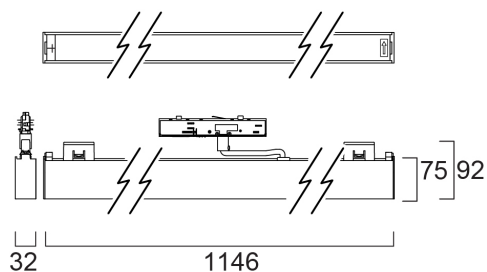

Fotometriák



Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI Black

Cikkszám 2016468

Concord

Általános adatok

Termék neve	Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI Black
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2900
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	48x83
Szórástípus	Asszimetrikus
Káprázás elleni védelem	< 24
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	29
Áramerősség (A)	0.60
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	102000
Élettartam L80:B50	102000
Élettartam L90:B50	53000
Élettartam L90:B10	50000

Raxa Wallwasher 1200 CRI90 4000K DALI Black

Cikkszám 2016468

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1146
Névleges termékszélesség (mm)	32
Névleges termékmagasság (mm)	75
Súly (kg)	1.355

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768164684
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	4.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	118.5
DUN14 (belső)	05025768164684
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	4.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	118.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25