

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 3000K DALI

Cikkszám 2021683


Concord




OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 3000K DALI is a ceiling recessed LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1196x293x52mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, DALI dimmable, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3380lm, 30W, 113lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

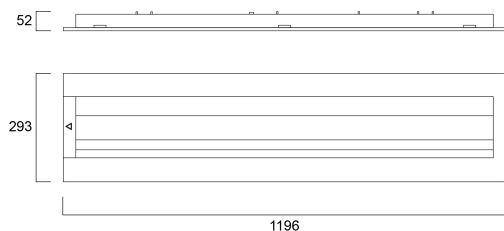

Fotometriák



OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 3000K DALI

Cikkszám 2021683

Concord

Általános adatok

Termék neve	OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 3000K DALI
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3380
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	113
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Asszimetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	30
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	22.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	176
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22

OPTIX RECESSED 1200 ASYMMETRIC 3000K DALI

Cikkszám 2021683

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27	Csomagolás	
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm²)	0.75	Termék EAN-kódja	5025768216833
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	124.5
Élettartam adatok		Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	32.0
Élettartam L80:B20	100000	DUN14 (belső)	05025768216833
Élettartam L90:B10	58000	Mennyiség egy külső csomagban	1
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	124.5
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
IP-besorolás	IP20	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	32.0
IK besorolás	IK07	Biztonsági adatok	
Diffúzor megmunkálása	Egyéb	Izzószál teszt (°C)	850
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Optimális működési feltétel (°C)	10-25
Reflektor megmunkálása	Matt		
Névleges termék hossz (mm)	1196		
Névleges termékszélesség (mm)	293		
Névleges termék magasság (mm)	52		
Súly (kg)	5.1		