


# OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI

Cikkszám 2021693


Concord

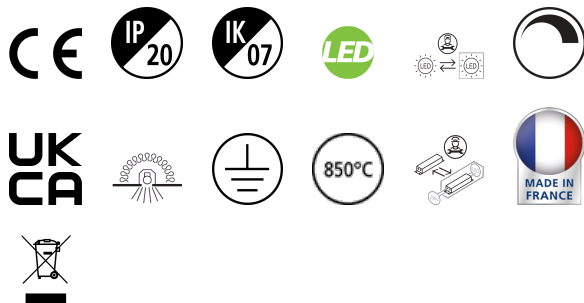

OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Ceiling recessed 310x100 mm. Aluminised plastic extra low glare optics. White RAL9016 fixture body. DALI dimmable. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 1010lm. Power consumption 8.5W. Luminaire efficacy 119lm/W. 42,000hrs L90B10 lifespan. UGR<18, Luminance at 65°<3000 Cd/m<sup>2</sup>, IK07, IP20. Photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C.

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

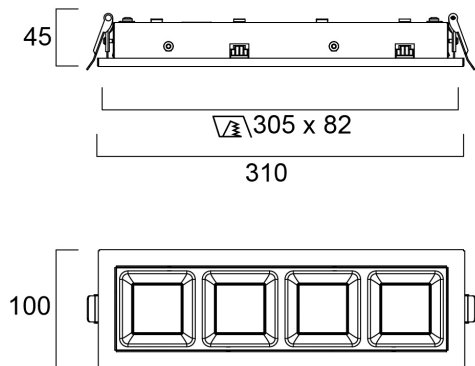

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.77	0.77	0.77	2682
1.0	1.54	1.53	1.53	641
1.5	2.31	2.30	2.30	285
2.0	3.08	3.07	3.07	180
2.5	3.85	3.84	3.84	102
3.0	4.62	4.60	4.60	71

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)    — C90 - C270 (Half beam angle: 75.2°)



# OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI

Cikkszám 2021693

Concord

## Általános adatok

Termék neve	OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1010
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	119
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	8.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.89
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	6.5
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	150
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	130
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	160
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	200
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	100
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	130
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	160
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	200

# OPTIX RECESSED 4 CELLS 4000K ALU DALI

Cikkszám 2021693

Concord

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	96500
Élettartam L90:B10	42000

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Matt / szatinált
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termék hossz (mm)	310
Névleges termékszélesség (mm)	100
Névleges termék magasság (mm)	45
Súly (kg)	0.69

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768216932
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	36.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	18.2
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.0
DUN14 (belső)	05025768216932
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	36.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	6.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	10-25