


OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSC

Cikkszám 2021700


Concord

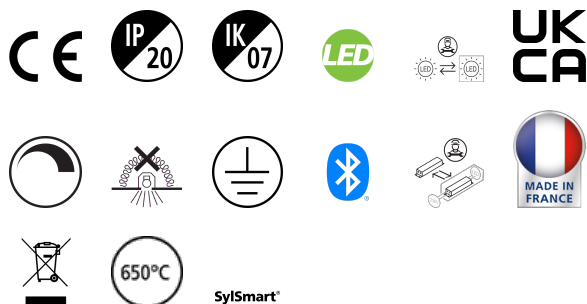

OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSC is a high efficacy low glare suspended LED Linear luminaire with Micro Prismatic diffuser, with direct/indirect light distribution, luminaire dimensions: 1500x200x50mm, Sylvania White body colour (RAL9016), IP20, IK07, Sylsmart Standalone capable, low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 6650lm luminous flux, 65/35 D/I light distribution ratio, 50W power consumption, 133lm/W system efficacy, CRI>80, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<18, Luminance at 65° < 3000 cd/m², lumen maintenance: L90B50 at 71000h, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

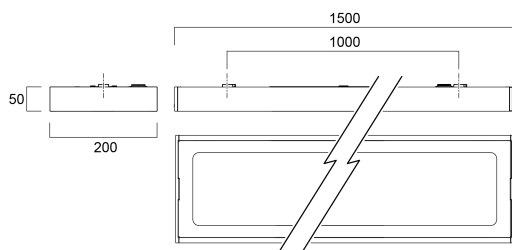


Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam flux [lm]	Beam illuminance [lx]
0.5	0.71	65.0°	0.65	0.33	1137	3399
1.0	1.41	65.0°	1.37	1.37	2899	2120
1.5	2.12	65.0°	2.06	3.31	1249	381
2.0	2.82	65.0°	2.75	7.56	702	93
2.5	3.53	65.0°	3.44	13.8	449	33
3.0	4.23	65.0°	4.12	26.9	312	12

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam area [m²] Beam flux [lm] Beam illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 65.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 70.4°)



OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSC

Cikkszám 2021700

Concord

Általános adatok

Termék neve	OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSC
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	6650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	133
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.99
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	23
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	174
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C, C(more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22

OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSC

Cikkszám 2021700

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27	Csomagolás	
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm²)	0.75	Termék EAN-kódja	5025768217007
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Élettartam adatok		Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
Élettartam L80:B20	100000	DUN14 (belső)	05025768217007
Élettartam L90:B10	71000	Mennyiség egy külső csomagban	1
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
IP-besorolás	IP20	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0
IK besorolás	IK07	Biztonsági adatok	
Diffúzor megmunkálása	Prizma	Izzószál teszt (°C)	650
Diffúzor anyaga	PMMA akril	Optimális működési feltétel (°C)	10-25
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható		
Névleges termék hossz (mm)	1500		
Névleges termékszélesség (mm)	200		
Névleges termék magasság (mm)	50		
Súly (kg)	5.7		