


OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM

Cikkszám 2023610


Concord

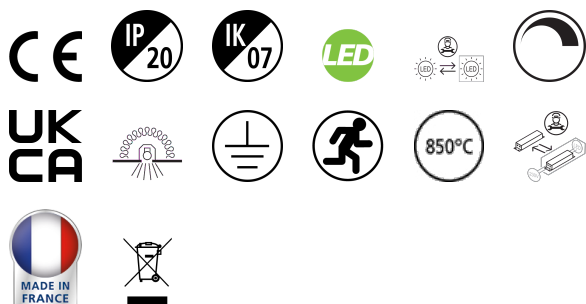



OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Ceiling recessed 600x600 mm. Aluminised plastic extra low glare optics in 3 lines configuration. White RAL9016 fixture body. DALI dimmable. 3hr maintained emergency version. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 3600lm. Power consumption 26W. Luminaire efficacy 138lm/W. Lifespan: 48,500 hours L90B10. UGR<16, Luminance at 65°<200 Cd/m², IK07, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

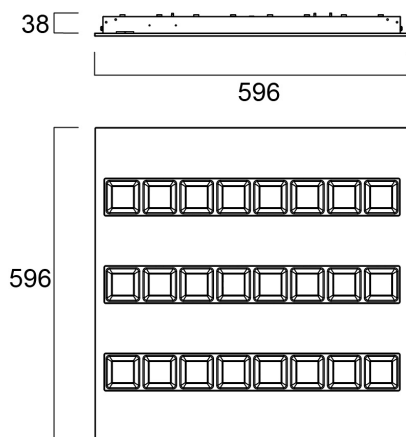

Fotometriák



OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM

Cikkszám 2023610

Concord

Általános adatok

Termék neve	OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	138
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 16
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	80

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non-maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	26
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	9
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	175
Bekapcsolási túláram (A)	22.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	176
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17

OPTIX RECESSED 600x600 3L 4000K ALU DALI EM

Cikkszám 2023610

Concord

Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22	Csomagolás	
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27	Termék EAN-kódja	5025768236107
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm²)	0.75	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	62.0
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Élettartam adatok		Egyedi csomagolás mélysége (cm)	65.0
Élettartam L70:B50	120000	DUN14 (belső)	05025768236107
Élettartam L80:B20	107500	Mennyiség egy külső csomagban	1
Élettartam L90:B10	48500	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	62.0
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	65.0
IP-besorolás	IP20	Biztonsági adatok	
IK besorolás	IK07	Izzószál teszt (°C)	850
Diffúzor megmunkálása	Matt / szatinált	Optimális működési feltétel (°C)	10-25
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát		
Reflektor megmunkálása	Magasfényű		
Névleges termék hossz (mm)	596		
Névleges termékszélesség (mm)	596		
Névleges termék magasság (mm)	38		
Súly (kg)	5.0		