

# Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K White

Cikkszám 2055946


Concord




Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Gobo Projector with the use of ROSCO filters allow you to project a still image printed/cut/lasered onto a specially made glass/metal/acetate filter - for example a company logo, text, shapes, images. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)

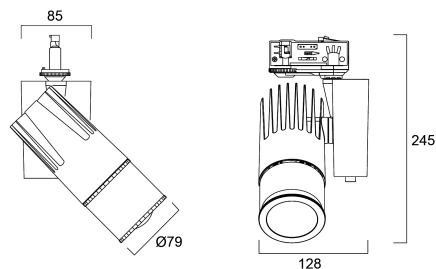

### Fotometriák



# Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K White

Cikkszám 2055946

Concord

## Általános adatok

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Termék neve                                  | Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K White |
| Technológia                                  | LED                                    |
| Foglat/Fejelés                               | N/A                                    |
| Ház                                          | Aluminium                              |
| Szerelhetőség                                | Sínre szerelt                          |
| Lámpatest besorolása                         | Zárt                                   |
| Általános alkalmazás                         | Vendéglátás, Múzeumok és galériák      |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 25                                     |
| ETIM osztály                                 | EC001744                               |
| Garancia                                     | 5 év                                   |

## Optikai adatok

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 474            |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 14             |
| LOR (%)                           | 100            |
| Színhőmérséklet (K)               | 4000           |
| Light colour                      | Semleges fehér |
| Színvisszaadás (Ra)               | 97             |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM3          |
| Szórástípus                       | Állítható      |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG1            |

## Elektromos adatok

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W)                               | 35                                 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)        | 220.0                              |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)        | 240.0                              |
| Fényforrás teljesítménytényezője                           | 0.95                               |
| Elektromos védelem                                         | Osztály II                         |
| Szükséges vezérlőberendezés                                | Igen                               |
| Előtét típusa                                              | Elektronikus előtét                |
| Előtét felszerelése                                        | Integrált                          |
| Dimmelhető                                                 | Igen                               |
| Fényáram szabályozás                                       | 1-10V (analóg)Fényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA)                                   | 900                                |
| Bekapcsolási túláram (A)                                   | 5                                  |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                       | 50                                 |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G) | F                                  |
| Névleges frekvencia (Hz)                                   | 50/60Hz                            |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként               | 52                                 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként               | 85                                 |

## Élettartam adatok

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 89000  |
| Élettartam L90:B10 | 33000  |

## Fizikai adatok

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ház színe                     | Fehér |
| IP-besorolás                  | IP20  |
| IK besorolás                  | IK02  |
| Névleges termék hossz (mm)    | 80    |
| Névleges termékszélesség (mm) | 185   |
| Névleges termék magasság (mm) | 215   |

# Beacon PRJ Gobo O/B Dim L3 4000K White

Cikkszám 2055946

Concord

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5025768559466  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0           |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 15.5           |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 13.0           |
| DUN14 (belső)                             | 05025768559466 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 1              |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 15.5           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 13.0           |