

# Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Black

Cikkszám 2055957


Concord




A Beacon Projector precíz fényt biztosít pontosan ott, ahol arra szükség van. A Framing Projector négy állítható karja lehetővé teszi, hogy a fénynyalábot a kívánt méretű és alakú (négyzet/ téglalap vagy szabálytalan, 4 oldalas alakzatok) formára keretezzük. Magas színvisszaadási index (CRI 97 tipikus érték). IR/UV mentes fényforrás, hő sugárzás nélkül. Az LED technológia energiatakarékos megoldást kínál csökkentett karbantartási költségekkel.

## Műszaki eszközök

### Méretek (mm)

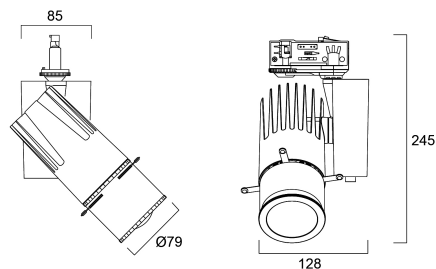

### Fotometriák



# Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Black

Cikkszám 2055957

Concord

## Általános adatok

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Termék neve                                  | Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Black |
| Technológia                                  | LED                                       |
| Foglat/Fejelés                               | N/A                                       |
| Ház                                          | Aluminium                                 |
| Szerelhetőség                                | Sínre szerelt                             |
| Lámpatest besorolása                         | Zárt                                      |
| Általános alkalmazás                         | Vendéglátás, Múzeumok és galériák         |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 25                                        |
| ETIM osztály                                 | EC001744                                  |
| Garancia                                     | 5 év                                      |

## Optikai adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 474         |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 14          |
| LOR (%)                           | 100         |
| Színhőmérséklet (K)               | 3000        |
| Light colour                      | Meleg fehér |
| Színvisszaadás (Ra)               | 97          |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM3       |
| Szórástípus                       | Állítható   |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG1         |

## Elektromos adatok

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W)                               | 35                                 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)        | 230.0                              |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)        | 240.0                              |
| Fényforrás teljesítménytényezője                           | 0.95                               |
| Elektromos védelem                                         | Osztály II                         |
| Szükséges vezérlőberendezés                                | Igen                               |
| Előtét típusa                                              | Elektronikus előtét                |
| Előtét felszerelése                                        | Integrált                          |
| Dimmelhető                                                 | Igen                               |
| Fényáram szabályozás                                       | 1-10V (analóg)Fényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA)                                   | 900                                |
| Bekapcsolási túláram (A)                                   | 5                                  |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                       | 50                                 |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G) | F                                  |
| Névleges frekvencia (Hz)                                   | 50/60Hz                            |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként               | 52                                 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként               | 85                                 |

## Élettartam adatok

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 89000  |
| Élettartam L90:B10 | 33000  |

## Fizikai adatok

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ház színe                     | Fekete |
| IP-besorolás                  | IP20   |
| IK besorolás                  | IK02   |
| Névleges termék hossz (mm)    | 80     |
| Névleges termékszélesség (mm) | 185    |
| Névleges termék magasság (mm) | 215    |

# Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Black

Cikkszám 2055957

Concord

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5025768559572  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0           |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 15.5           |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 13.0           |
| DUN14 (belső)                             | 05025768559572 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 1              |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 15.5           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 13.0           |