


Beacon LED Iris Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Cikkszám 2055979


Concord

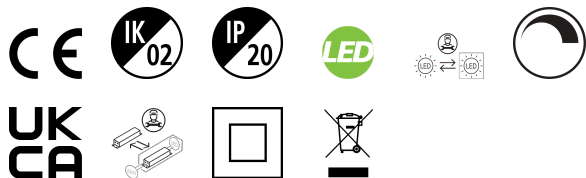


Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Iris Projector has an adjusting lever to create a perfect circle of light in the required size. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

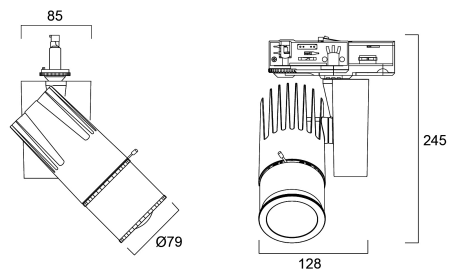

Fotometriák



Beacon LED Iris Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Cikkszám 2055979

Concord

Általános adatok

| | |
|--|--|
| Termék neve | Beacon LED Iris Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black |
| Technológia | LED |
| Foglat/Fejelés | N/A |
| Ház | Aluminium |
| Szerelhetőség | Sínre szerelt |
| Lámpatest besorolása | Zárt |
| Általános alkalmazás | Vendéglátás, Múzeumok és galériák |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 25 |
| ETIM osztály | EC001744 |
| E-szám Finnország | 4277686 |
| Garancia | 5 év |

Optikai adatok

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lámpatest fényárama (lm) | 474 |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 14 |
| LOR (%) | 100 |
| Színhőmérséklet (K) | 4000 |
| Light colour | Semleges fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 97 |
| Színkonzisztencia (SDCM) | SDCM3 |
| Szórástípus | Állítható |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |

Elektromos adatok

| | |
|--|---------------------------|
| Teljes energiafogyasztás (W) | 35 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 230 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 240 |
| Fényforrás teljesítménytényezője | 0.95 |
| Elektromos védelem | Osztály II |
| Szükséges vezérlőberendezés | Igen |
| Előttét típusa | Elektronikus előttét |
| Előttét felszerelése | Integrált |
| Dimmelhető | Igen |
| Fényáram szabályozás | DALI Fényáram szabályozás |
| Driver áramerőssége (mA) | 900 |
| Bekapcsolási túláram (A) | 30 |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G) | F |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként | 13 |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként | 20 |

Élettartam adatok

| | |
|--------------------|--------|
| Élettartam L70:B50 | 100000 |
| Élettartam L80:B20 | 89000 |
| Élettartam L90:B10 | 33000 |

Fizikai adatok

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ház színe | RAL 9005 - Mélyfekete |
| IP-besorolás | IP20 |
| IK besorolás | IK02 |
| Névleges termék szélesség (mm) | 185 |
| Névleges termék magasság (mm) | 215 |
| Súly (kg) | 1.365 |

Beacon LED Iris Projector DALI 4000K Three Circuit Track - Black

Cikkszám 2055979

Concord

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5025768559794 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 15.5 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 13.0 |
| DUN14 (belső) | 05025768559794 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 1 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 32.0 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 15.5 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 13.0 |