


Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 White

Cikkszám 2059068


Concord

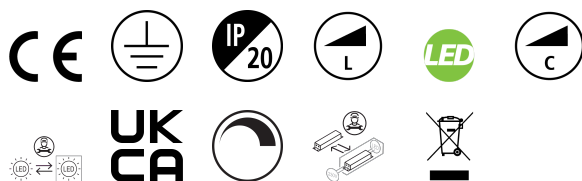


Integrated LED spotlight, white, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3823lm, luminaire efficacy: 80lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for OneTrack, Global Trac, Concord Lytespan 3 track (please check track compatibility list), ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

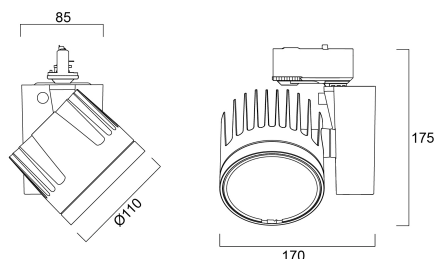

Fotometriák



Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 White

Cikkszám 2059068

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4276805
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3823
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	80
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	93
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	1200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	85
Névleges termékszélesség (mm)	170
Névleges termék magasság (mm)	175
Súly (kg)	1.65

Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 White

Cikkszám 2059068

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768590681
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768590681
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0