

Beacon XXL NB HO 3000K L3 White

Cikkszám 2059308


Concord



2059308 BEACON XXL NB HO 3K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 21° narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4351lm, luminaire efficacy: 91lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using allen key, dimensions Ø113x168x205mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

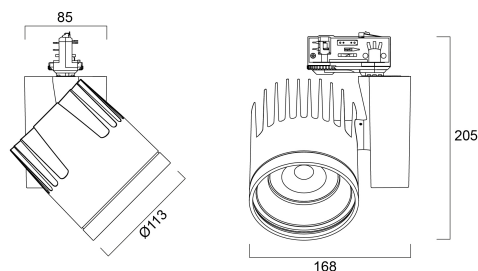


Fotometriák

0.5	0.16	8549	8549
1.0	0.36	17117	17117
1.5	0.55	25675	25675
2.0	0.73	34233	34233
2.5	0.91	42791	42791
3.0	1.09	51349	51349

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)



Beacon XXL NB HO 3000K L3 White

Cikkszám 2059308

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon XXL NB HO 3000K L3 White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278855
E-szám Svédország	7401091
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4351
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	90.65
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	85
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	55500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	85
Névleges termékszélesség (mm)	168
Névleges termék magasság (mm)	205

Beacon XXL NB HO 3000K L3 White

Cikkszám 2059308

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768593088
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
DUN14 (belső)	05025768593088
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5