


BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Cikkszám 2059323


Concord

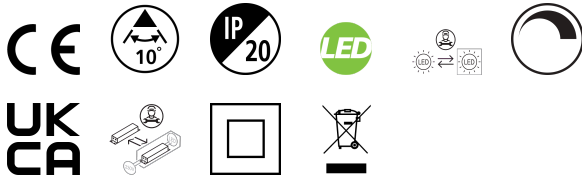

2059323 BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10° spot to a 70° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10° spot to 70° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 41W, total fixture output: 2544lm, luminaire efficacy: 62lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

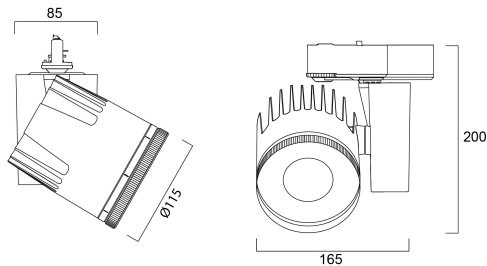

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	Ø171	Ø171	49123
		Ø129	Ø129	49123
1.0	0.00	Ø171	Ø171	12281
		Ø129	Ø129	12281
1.5	0.00	Ø171	Ø171	5458
		Ø129	Ø129	5458
2.0	0.00	Ø171	Ø171	3370
		Ø129	Ø129	3370
2.5	0.00	Ø171	Ø171	1985
		Ø129	Ø129	1985
3.0	0.00	Ø171	Ø171	1300
		Ø129	Ø129	1300

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

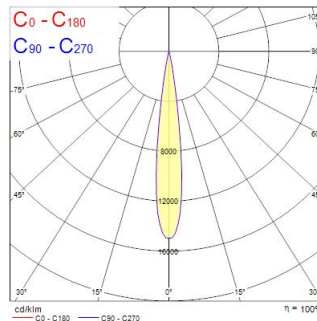

BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Cikkszám 2059323

Concord

Általános adatok

Termék neve	BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2544
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	62
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	10
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	41
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	1050
Bekapcsolási túláram (A)	30
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	86000

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékszélesség (mm)	165
Névleges termékmagasság (mm)	200
Névleges termékátmérő (mm)	115
Súly (kg)	1.7

BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Cikkszám 2059323

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768593231
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768593231
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0