


ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Cikkszám 2059357


Concord

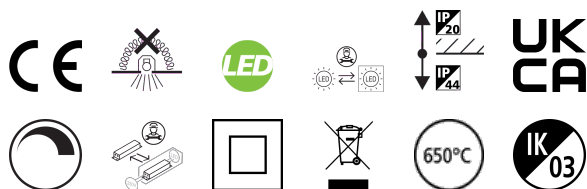

The ASCENT 150 II 2500 3K DALI is a high efficient downlight luminaire , Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm white, Class II, Protection rating IP44/IK03

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

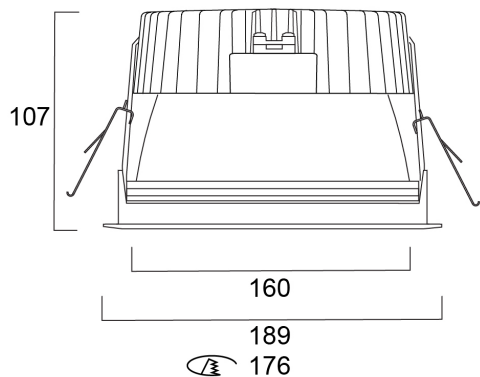

Fotometriák

0.5	0.90	50°	42°	524	1217
1.0	1.80	50°	42°	1313	304
1.5	2.70	50°	42°	554	130
2.0	3.60	50°	42°	323	75
2.5	4.50	50°	42°	210	49
3.0	5.40	50°	42°	146	34

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 84.0°)



ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Cikkszám 2059357

Concord

Általános adatok

Termék neve	ASCENT 150 II 2500 3K DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4237880
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	132
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	80
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 22
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	19
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	7
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	141
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60/HF
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	40
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Min (mm²)	1

ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Cikkszám 2059357

Concord

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5025768593576
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Élettartam L80:B20	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	20.0
Élettartam L90:B10	60000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	25.0
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	05025768593576
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Mennyiség egy külső csomagban	1
IP-besorolás	IP44/20	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
IK besorolás	IK03	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.0
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	25.0
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Biztonsági adatok	
Reflektor megmunkálása	Egyéb	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termékszélesség (mm)	189	Optimális működési feltétel (°C)	25-25
Névleges termékmagasság (mm)	107		
Névleges termékátmérő (mm)	189		
Súly (kg)	1.03		
Süllyesztésimélység (mm)	120		