


# LYTEPANEL II 600 4K DALI

Cikkszám 2059432


Concord

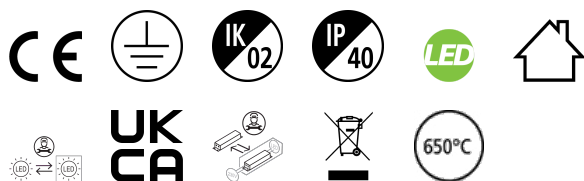

Back lit LED recessed panel, 4454lm, 31W, 144lm/W, 4000K, Driver Current 275mA, CRI:80, DALI or Switch Dim, IP40, IK02, UGR<21, zintec powder coated steel body, 55,000hrs (L90B10), HxWxD = 595x595x95mm, 3 step MacAdam Ellipse, Class I, 220-240V.

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)

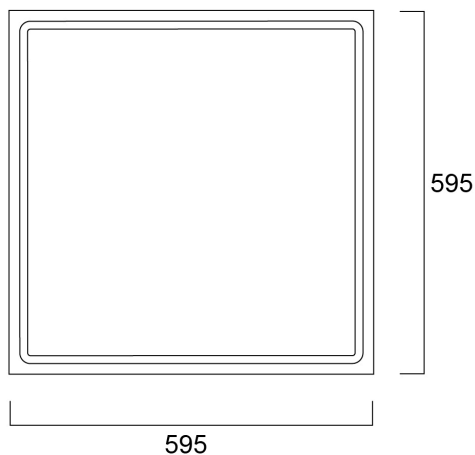

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.11	800
	1.10	1100
1.0	2.23	199
	2.21	278
1.5	3.34	333
	3.31	432
2.0	4.46	483
	4.41	638
2.5	5.57	296
	5.51	394
3.0	6.69	206
	6.62	274

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half beam angle: 90.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.2°)

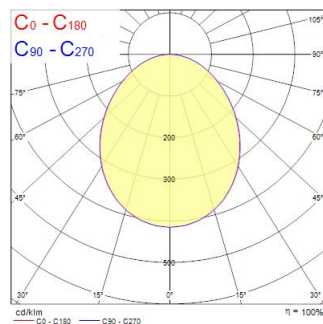

# LYTEPANEL II 600 4K DALI

Cikkszám 2059432

Concord

## Általános adatok

Termék neve	LYTEPANEL II 600 4K DALI
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4454
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	143.68
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás elleni védelem	< 21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	31
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Fényáram szabályozás	DALI , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	275
Bekapcsolási túláram (A)	22.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	179
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28

## Élettartam adatok

Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B10	55000

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP40
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termékszélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	95
Súly (kg)	6.2
Süllyesztésimélység (mm)	200

# LYTEPANEL II 600 4K DALI

Cikkszám 2059432

Concord

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768594320
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	69.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	72.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	15.5
DUN14 (belső)	05025768594320
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	69.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	72.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	15.5

## Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40