

BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Cikkszám 2059622


Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail, display, museum and gallery applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 38° medium beam, optics: Aluminium reflector, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1753lm, luminaire efficacy: 83lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, trailing edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x190mm, weight: 0.96kg.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

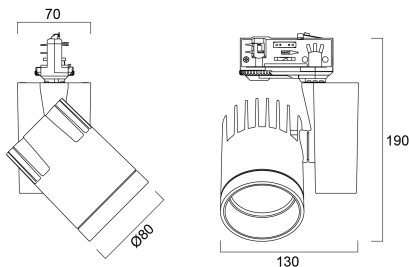

Fotometriák

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.35 | 0.35 | 1532 |
| 1.0 | 0.70 | 0.70 | 381 |
| 1.5 | 1.04 | 1.04 | 172 |
| 2.0 | 1.39 | 1.39 | 98 |
| 2.5 | 1.74 | 1.74 | 61 |
| 3.0 | 2.09 | 2.09 | 42 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 38.4°)

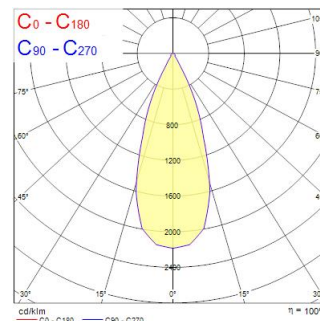

BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Cikkszám 2059622

Concord

Általános adatok

| | |
|--|--|
| Termék neve | BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK |
| Technológia | LED |
| Foglat/Fejelés | N/A |
| Ház | Alumínium |
| Szerelhetőség | Sínre szerelt |
| Környezet | Beltéri |
| Általános alkalmazás | Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C) | 25 |
| ETIM osztály | EC001744 |
| Garancia | 5 év |

Optikai adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lámpatest fényárama (lm) | 1753 |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 83 |
| LOR (%) | 100 |
| Színhőmérséklet (K) | 3000 |
| Light colour | Meleg fehér |
| Színvisszaadás (Ra) | 93 |
| Színkonzisztencia | 3 |
| Állítható színérték | Nem |
| Sugárzási szög (°) | 38 |
| Fotobiológiai kockázati csoport | RG1 |

Elektromos adatok

| | |
|--|--|
| Teljes energiafogyasztás (W) | 21 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V) | 220.0 |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V) | 240.0 |
| Fényforrás teljesítménytényezője | 0.9 |
| Elektromos védelem | Osztály II |
| Előtét típusa | Elektronikus előtét |
| Dimmelhető | Igen |
| Fényáram szabályozás | Hálózat: vezető élFényáram szabályozás |
| Minimális fényerő-szabályozási szint (%) | 3 |
| Driver áramerőssége (mA) | 500 |
| Bekapcsolási túláram (A) | 45 |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs) | 20 |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G) | E |
| Névleges frekvencia (Hz) | 50/60Hz |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként | 48 |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként | 80 |

Élettartam adatok

| | |
|--------------------|-------|
| Élettartam L70:B50 | 72000 |
| Élettartam L70:B10 | 72000 |
| Élettartam L80:B50 | 72000 |
| Élettartam L80:B20 | 72000 |
| Élettartam L80:B10 | 72000 |
| Élettartam L90:B50 | 43000 |
| Élettartam L90:B20 | 36000 |
| Élettartam L90:B10 | 33000 |

BEACON 93CRI 3K MEDIUM BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Cikkszám 2059622

Concord

Fizikai adatok

| | |
|--------------------------------|--------|
| Ház színe | Fekete |
| IP-besorolás | IP20 |
| IK besorolás | IK02 |
| Névleges termék szélesség (mm) | 130 |
| Névleges termék magasság (mm) | 190 |
| Névleges termék átmérő (mm) | 80 |
| Súly (kg) | 0.7 |

Csomagolás

| | |
|---|----------------|
| Termék EAN-kódja | 5025768596225 |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 16.0 |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm) | 17.6 |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm) | 18.2 |
| DUN14 (belső) | 05025768596225 |
| Mennyiség egy külső csomagban | 1 |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 16.0 |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm) | 17.6 |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm) | 18.2 |

Biztonsági adatok

| | |
|---------------------|-----|
| Izzószál teszt (°C) | 650 |
|---------------------|-----|