

Beacon XL CRI85 4000K MB L3 White

Cikkszám 2059721


Concord





Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 34° medium beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 33W, total fixture output: 3800lm, luminaire efficacy: 115lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

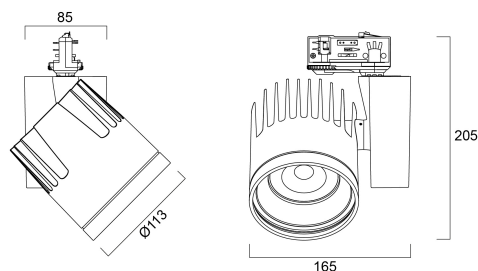

Fotometriák



Beacon XL CRI85 4000K MB L3 White

Cikkszám 2059721

Concord

Általános adatok

Termék neve	Beacon XL CRI85 4000K MB L3 White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4280881
E-szám Svédország	7401262
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3800
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	85
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	34
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	33
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	800
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	72000
Élettartam L80:B20	72000
Élettartam L90:B10	33000

Beacon XL CRI85 4000K MB L3 White

Cikkszám 2059721

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	85
Névleges termék szélesség (mm)	165
Névleges termék magasság (mm)	205
Súly (kg)	1.365

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768597215
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	19.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.0
DUN14 (belső)	05025768597215
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	25.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	19.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----