

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Cikkszám 2059754


Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 1150lm, luminaire efficacy: 55lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3+DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

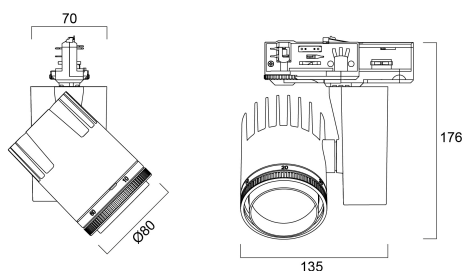

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	0.21	870
1.0	1.03	0.42	435
1.5	1.55	0.63	290
2.0	2.06	0.84	218
2.5	2.58	1.05	172
3.0	3.10	1.26	143

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.6°)



BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Cikkszám 2059754

Concord

Általános adatok

Termék neve	BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1150
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	55
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia	3
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	21
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	20
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	47500

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termékszélesség (mm)	135
Névleges termékmagasság (mm)	176
Névleges termékátmérő (mm)	80
Súly (kg)	0.95

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Cikkszám 2059754

Concord

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768597543
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	15.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
DUN14 (belső)	05025768597543
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.5

Biztonsági adatok

Csak száraz alkalmazásokra | Igen