


BEACON MAJOR II 3000K FLOOD L3 BLACK

Cikkszám 2059889


Concord

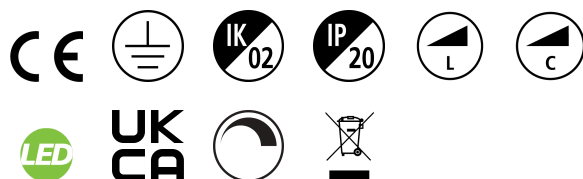

Integrated AC LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 48° flood, optics: polycarbonate reflector, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 19W, total fixture output: 1656lm, luminaire efficacy: 87lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 80 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: 48,000 hours at L70B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, mains dimmable, trailing or leading edge dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø79x118x168mm, weight: 0.40kg.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

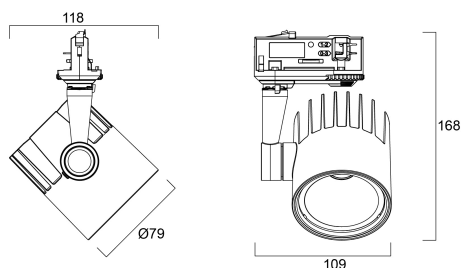

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.44	0.27	1049
1.0	0.88	0.54	262
1.5	1.32	0.81	116
2.0	1.76	1.08	68
2.5	2.21	1.35	43
3.0	2.65	1.62	29

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 47.6°)

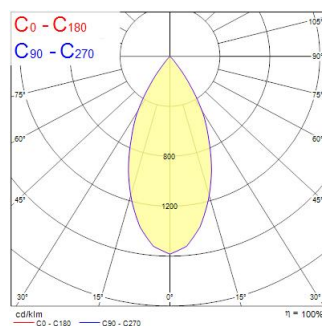

BEACON MAJOR II 3000K FLOOD L3 BLACK

Cikkszám 2059889

Concord

Általános adatok

Termék neve	BEACON MAJOR II 3000K FLOOD L3 BLACK
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem, Vendéglátás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet T _q (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4260823
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1656
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	87
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	48
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	19
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	48000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	118
Névleges termék szélesség (mm)	109
Névleges termék magasság (mm)	168
Névleges termék átmérő (mm)	79
Súly (kg)	0.915

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768598892
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	15.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
DUN14 (belső)	5025768598892
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	17.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.5