


Equinox 165 2500 940 SSA01D

Cikkszám 2059935


Concord

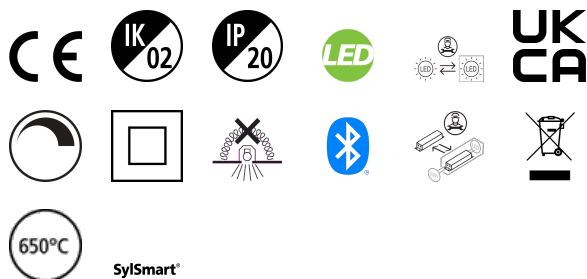

Equinox is an elegant and innovative luminaire designed using the latest optical technology. It is a high quality and efficient lighting solution for office, hospitality, and retail environments. It creates inspirational halo effects regulated by a unique adjustable optic system. It is Sylsmart SSA solution, Colour rendering index Ra >90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Cut out dimensions: 165mm. Low Glare UGR<19.

Műszaki eszközök

Fotometriák



Equinox 165 2500 940 SSA01D

Cikkszám 2059935

Concord

Általános adatok

Termék neve	Equinox 165 2500 940 SSA01D
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	125
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	64
Szórástípus	Diffúz
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	20
Áramerősség (A)	20
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	650
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	224
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	26
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	33
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	80

Equinox 165 2500 940 SSA01D

Cikkszám 2059935

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	20
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm ²)	0.5
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	114000
Élettartam L80:B10	108000
Élettartam L90:B10	51500

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	99
Névleges termékátmérõ (mm)	175
Kivágási átmérõ (mm)	165
Súly (kg)	1.55

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768599356
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	30.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
DUN14 (belső)	05025768599356
Mennyiség egy külsõ csomagban	1
Gyûjtõ csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Gyûjtõ csomagolás szélessége (cm)	30.0
Gyûjtõ csomagolás mélysége (cm)	17.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális mûködési feltétel (°C)	1-25