


ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Cikkszám 2060531


Concord

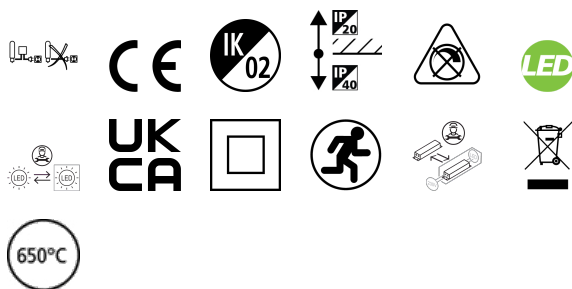

The ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120 is a high efficient non dimmable downlight luminaire with 3 hour emergency, Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 137mm


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

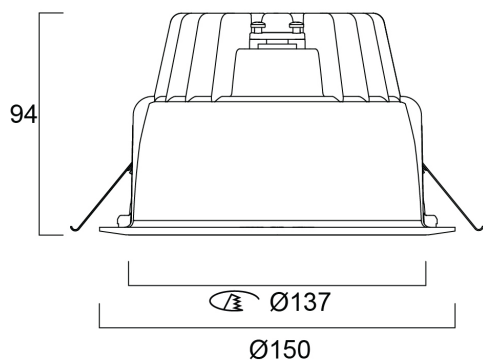

Fotometriák

0.5	0.94	50°	43°	3517	760
1.0	1.88	50°	43°	879	190
1.5	2.83	50°	43°	391	85
2.0	3.77	50°	43°	223	50
2.5	4.71	50°	43°	141	32
3.0	5.65	50°	43°	98	21
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]					
C0 - C180 (Half beam angle: 96.6°)					



ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Cikkszám 2060531

Concord

Általános adatok

Termék neve	ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1887
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	99
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	85
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	19
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	150
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	14.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	114
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	32
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	41
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K STD EMG 120

Cikkszám 2060531

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	87500
Élettartam L90:B10	39000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék szélesség (mm)	150
Névleges termék magasság (mm)	94
Névleges termék átmérő (mm)	150
Súly (kg)	1.43

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768605316
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	30.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	12.5
DUN14 (belső)	05025768605316
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	12.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----