


Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI

Cikkszám 2060815


Concord

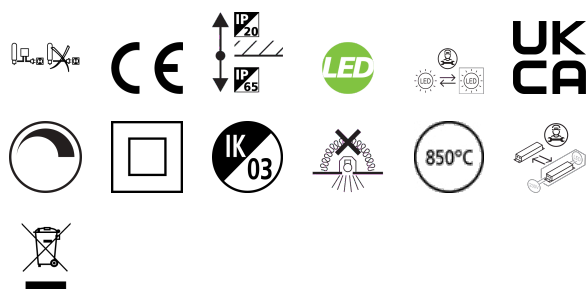

The Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP65/IP20, Cut out dimensions: 68mm


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

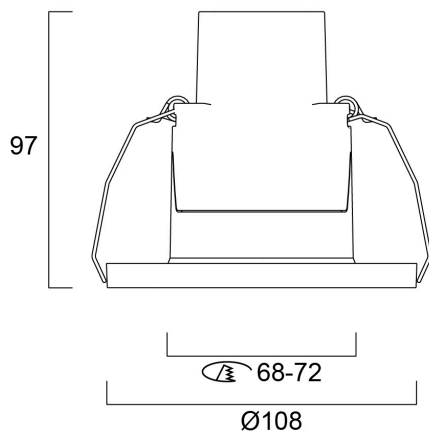

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.50	52.4°	0.50	1600
1.0	0.99	52.4°	0.99	400
1.5	1.48	52.4°	1.48	160
2.0	1.98	52.4°	1.98	100
2.5	2.48	52.4°	2.48	64
3.0	2.98	52.4°	2.98	40



Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI

Cikkszám 2060815

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170910
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	105
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	53
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	9.5
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	9.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	155
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	170
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	115
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI

Cikkszám 2060815

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP65/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékmagasság (mm)	97
Névleges termékátmérő (mm)	108
Kivágási átmérő (mm)	68
Súly (kg)	0.4

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608157
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	05025768608157
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35