


Solstice 68 550lm 940 DIM BB

Cikkszám 2060821


Concord

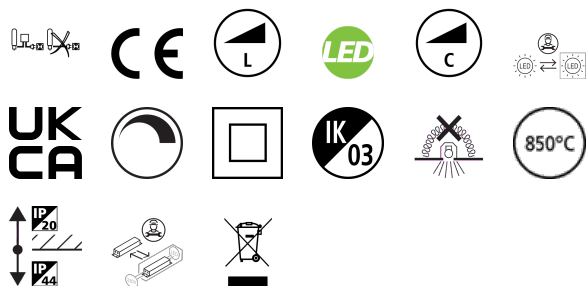

The Solstice 68 550lm 940 DIM BB is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, black reflector, black bezel, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Műszaki eszközök


Méretek (mm)

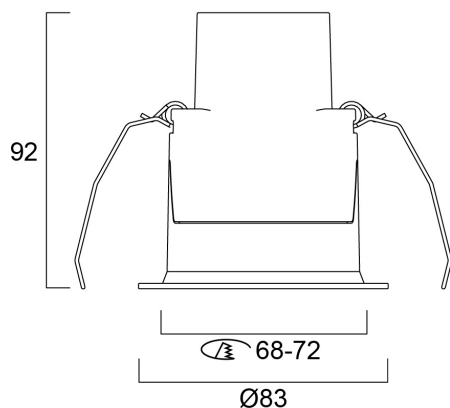

Fotometriák

0.5	0.69	507 500	33.1°	2214 883
1.0	1.30	507 500	33.1°	553 183
1.5	1.96	507 500	33.1°	246 73
2.0	2.61	507 500	33.1°	130 41
2.5	3.26	507 500	33.1°	89 28
3.0	3.91	507 500	33.1°	61 18

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 66.2°)



Solstice 68 550lm 940 DIM BB

Cikkszám 2060821

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 68 550lm 940 DIM BB
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170464
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	550
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	55
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	66
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 20
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	10
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.2
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	81
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	131
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	82
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Solstice 68 550lm 940 DIM BB

Cikkszám 2060821

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9004 - Szignálfekete
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékmagasság (mm)	92
Névleges termékátmérő (mm)	83
Kivágási átmérő (mm)	68
Súly (kg)	0.4

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608218
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	05025768608218
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35