


Cikkszám 2060831


Concord

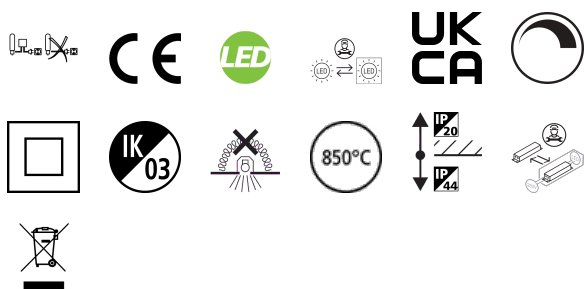



The Solstice 68 1010lm 940 DALI Square is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

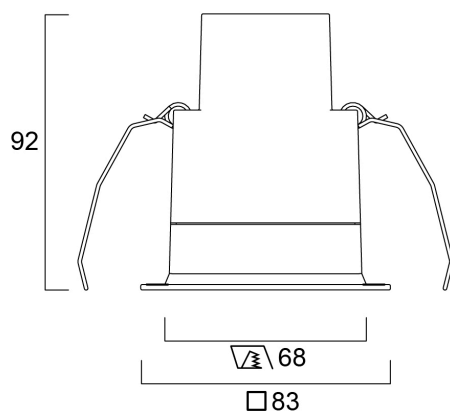

Fotometriák



Solstice 68 1010lm 940 DALI Square

Cikkszám 2060831

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 68 1010lm 940 DALI Square
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170900
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1010
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	106
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	70
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 21
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	9.5
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	9.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	155
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	170
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	115
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Solstice 68 1010lm 940 DALI Square

Cikkszám 2060831

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termék hossz (mm)	83
Névleges termékszélesség (mm)	83
Névleges termékmagasság (mm)	92
Kivágási átmérő (mm)	68
Súly (kg)	0.45

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608317
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	05025768608317
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35