


Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW

Cikkszám 2060846


Concord

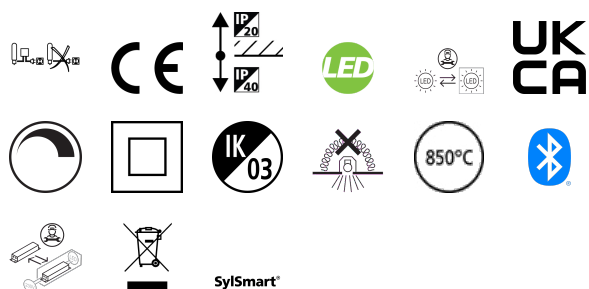

The Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable is a high efficient SYLSMART Connected enabled downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 100mm, fully adjustable with 355 degree angles


Műszaki eszközök

Méretek (mm)

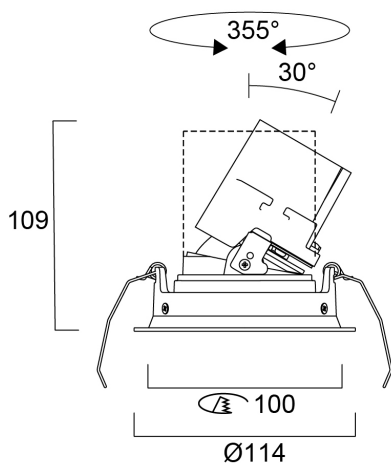

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.39	42.6°	0.39	15.7	1.3	10296
1.0	0.78	42.6°	0.78	31.4	2.6	2574
1.5	1.17	42.6°	1.17	47.1	3.9	1716
2.0	1.56	42.6°	1.56	62.8	5.2	1029.6
2.5	1.95	42.6°	1.95	78.5	6.5	659.7
3.0	2.34	42.6°	2.34	94.2	7.8	426.5



Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW

Cikkszám 2060846

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170491
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1480
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	156
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	43
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 18
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	9.5
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Connected (SSA)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	25
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	82
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	82
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	130
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56000

Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW

Cikkszám 2060846

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP40/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékmagasság (mm)	108
Névleges termékátmérő (mm)	114
Kivágási átmérő (mm)	100
Súly (kg)	0.41

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608461
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.0
DUN14 (belső)	05025768608461
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	18.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35