


Solstice 100 1550lm 940 DIM

Cikkszám 2060850


Concord

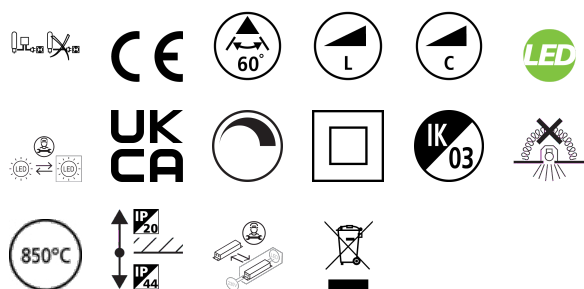



The Solstice 100 1550lm 940 DIM is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 100mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

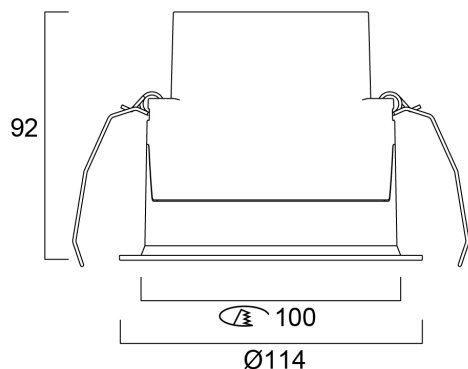

Fotometriák



Solstice 100 1550lm 940 DIM

Cikkszám 2060850

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 100 1550lm 940 DIM
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170471
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1550
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	111
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Sugárzási szög (°)	60
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 20
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	14
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.2
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	81
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	98
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	131
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	150
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	98
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	82

Solstice 100 1550lm 940 DIM

Cikkszám 2060850

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	150
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B10	100000
Élettartam L90:B50	56000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékmagasság (mm)	92
Névleges termékátmérő (mm)	112
Kivágási átmérő (mm)	100
Súly (kg)	0.43

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608508
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.5
DUN14 (belső)	05025768608508
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35