


Solstice 100 1550lm 940 SSC01D

Cikkszám 2060853


Concord

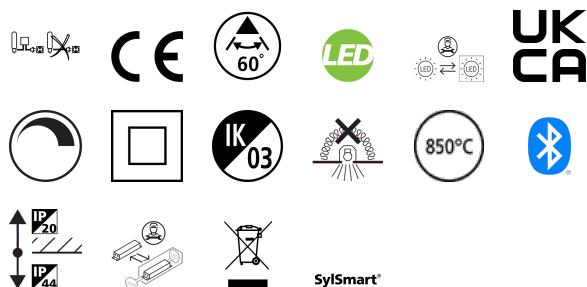



The Solstice 100 1550lm 940 SSCA01D is a high efficient SYLSMART Standalone enabled downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 100mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)

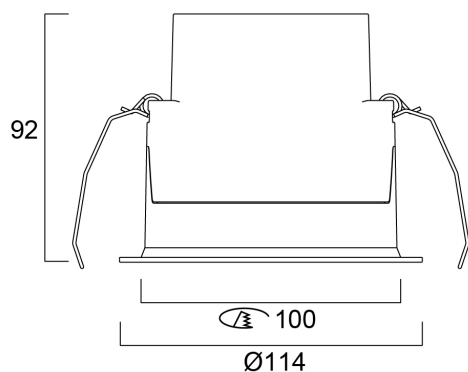

Fotometriák



Solstice 100 1550lm 940 SSC01D

Cikkszám 2060853

Concord

Általános adatok

Termék neve	Solstice 100 1550lm 940 SSC01D
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170474
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1550
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia	3
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	60
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 20
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	13.5
Áramerősség (A)	1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	0.1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	9.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	155
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	170
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	115
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Solstice 100 1550lm 940 SSC01D

Cikkszám 2060853

Concord

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Névleges termékmagasság (mm)	92
Névleges termékátmérő (mm)	112
Kivágási átmérő (mm)	100
Súly (kg)	0.43

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768608539
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.5
DUN14 (belső)	05025768608539
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.5

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-35