

Concord Beacon 2700k Narrow o/b Dim White

Cikkszám 2062451


Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lenses ø80mm die-cast aluminium body, Fix beam angle: 19°, Textured white finishing colour Light color temperature: 2700K, candle light System power: 18W, Fixture lumen output: 1575lm, efficacy: 88lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, dimmable via on-board potentiometer, Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx200mm 5 years warranty. Suitable for track mounting

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

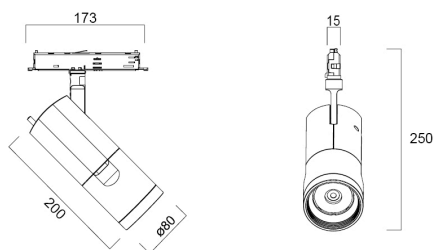

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500	E510	E520	E530	E540	E550	E560	E570	E580	E590	E600	E610	E620	E630	E640	E650	E660	E670	E680	E690	E700	E710	E720	E730	E740	E750	E760	E770	E780	E790	E800	E810	E820	E830	E840	E850	E860	E870	E880	E890	E900	E910	E920	E930	E940	E950	E960	E970	E980	E990	E1000																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.5	0.17 0.17	3487	1815	1050	625	420	280	190	130	90	65	48	35	26	19	14	10	7	5	4	3	2	1.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.15	0.1	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.015	0.01	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.0015	0.001	0.0007	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.00015	0.0001	0.00007	0.00005	0.00004	0.00003	0.00002	0.000015	0.00001	0.000007	0.000005	0.000004	0.000003	0.000002	0.0000015	0.000001	0.0000007	0.0000005	0.0000004	0.0000003	0.0000002	0.00000015	0.0000001	0.00000007	0.00000005	0.00000004	0.00000003	0.00000002	0.000000015	0.00000001	0.000000007	0.000000005	0.000000004	0.000000003	0.000000002	0.0000000015	0.000000001	0.0000000007	0.0000000005	0.0000000004	0.0000000003	0.0000000002	0.00000000015	0.0000000001	0.00000000007	0.00000000005	0.00000000004	0.00000000003	0.00000000002	0.000000000015	0.00000000001	0.000000000007	0.000000000005	0.000000000004	0.000000000003	0.000000000002	0.0000000000015	0.000000000001	0.0000000000007	0.0000000000005	0.0000000000004	0.0000000000003	0.0000000000002	0.00000000000015	0.0000000000001	0.00000000000007	0.00000000000005	0.00000000000004	0.00000000000003	0.00000000000002	0.000000000000015	0.00000000000001	0.000000000000007	0.000000000000005	0.000000000000004	0.000000000000003	0.000000000000002	0.0000000000000015	0.000000000000001	0.0000000000000007	0.0000000000000005	0.0000000000000004	0.0000000000000003	0.0000000000000002	0.00000000000000015	0.0000000000000001	0.00000000000000007	0.00000000000000005	0.00000000000000004	0.00000000000000003	0.00000000000000002	0.000000000000000015	0.00000000000000001	0.000000000000000007	0.000000000000000005	0.000000000000000004	0.000000000000000003	0.000000000000000002	0.0000000000000000015	0.000000000000000001	0.0000000000000000007	0.0000000000000000005	0.0000000000000000004	0.0000000000000000003	0.0000000000000000002	0.00000000000000000015	0.0000000000000000001	0.00000000000000000007	0.00000000000000000005	0.00000000000000000004	0.00000000000000000003	0.00000000000000000002	0.000000000000000000015	0.00000000000000000001	0.000000000000000000007	0.000000000000000000005	0.000000000000000000004	0.000000000000000000003	0.000000000000000000002	0.0000000000000000000015	0.000000000000000000001	0.0000000000000000000007	0.0000000000000000000005	0.0000000000000000000004	0.0000000000000000000003	0.0000000000000000000002	0.00000000000000000000015	0.0000000000000000000001	0.00000000000000000000007	0.00000000000000000000005	0.00000000000000000000004	0.00000000000000000000003	0.00000000000000000000002	0.000000000000000000000015	0.00000000000000000000001	0.000000000000000000000007	0.000000000000000000000005	0.000000000000000000000004	0.000000000000000000000003	0.000000000000000000000002	0.0000000000000000000000015	0.000000000000000000000001	0.0000000000000000000000007	0.0000000000000000000000005	0.0000000000000000000000004	0.0000000000000000000000003	0.0000000000000000000000002	0.00000000000000000000000015	0.0000000000000000000000001	0.00000000000000000000000007	0.00000000000000000000000005	0.00000000000000000000000004	0.00000000000000000000000003	0.00000000000000000000000002	0.000000000000000000000000015	0.00000000000000000000000001	0.000000000000000000000000007	0.000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000004	0.000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000002	0.0000000000000000000000000015	0.000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000007	0.0000000000000000000000000005	0.0000000000000000000000000004	0.0000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000002	0.00000000000000000000000000015	0.0000000000000000000000000001	0.00000000000000000000000000007	0.00000000000000000000000000005	0.00000000000000000000000000004	0.00000000000000000000000000003	0.00000000000000000000000000002	0.000000000000000000000000000015	0.00000000000000000000000000001	0.000000000000000000000000000007	0.000000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000000004	0.000000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000000002	0.0000000000000000000000000000015	0.000000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000000007	0.0000000000000000000000000000005	0.0000000000000000000000000000004	0.0000000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000000002	0.00000000000000000000000000000015	0.0000000000000000000000000000001	0.00000000000000000000000000000007	0.00000000000000000000000000000005	0.00000000000000000000000000000004	0.00000000000000000000000000000003	0.00000000000000000000000000000002	0.000000000000000000000000000000015	0.00000000000000000000000000000001	0.000000000000000000000000000000007	0.000000000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000000000004	0.000000000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000000000002	0.0000000000000000000000000000000015	0.000000000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000000000007	0.0000000000000000000000000000000005	0.0000000000000000000000000000000004	0.0000000000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000000000002	0.00000000000000000000000000000000015	0.0000000000000000000000000000000001	0.00000000000000000000000000000000007	0.00000000000000000000000000000000005	0.00000000000000000000000000000000004	0.00000000000000000000000000000000003	0.00000000000000000000000000000000002	0.000000000000000000000000000000000015	0.00000000000000000000000000000000001	0.000000000000000000000000000000000007	0.000000000000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000000000000004	0.000000000000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000000000000002	0.0000000000000000000000000000000000015	0.000000000000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000000000000007	0.0000000000000000000000000000000000005	0.0000000000000000000000000000000000004	0.0000000000000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000000000000002	0.00000000000000000000000000000000000015	0.0000000000000000000000000000000000001	0.00000000000000000000000000000000000007	0.00000000000000000000000000000000000005	0.00000000000000000000000000000000000004	0.00000000000000000000000000000000000003	0.00000000000000000000000000000000000002	0.000000000000000000000000000000000000015	0.00000000000000000000000000000000000001	0.000000000000000000000000000000000000007	0.000000000000000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000000000000000004	0.000000000000000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000000000000000002	0.0000000000000000000000000000000000000015	0.000000000000000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000000000000000007	0.0000000000000000000000000000000000000005	0.0000000000000000000000000000000000000004	0.0000000000000000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000000000000000002	0.00000000000000000000000000000000000000015	0.0000000000000000000000000000000000000001	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.0015	0.001	0.0007	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.00015	0.0001	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.0015	0.001	0.0007	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.00015	0.0001	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.0015	0.001	0.0007	0.0005	0.0004	0.0003	0.0002	0.00015	0.0001	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.0015	0.001	0.000

Concord Beacon 2700k Narrow o/b Dim White

Cikkszám 2062451

Concord

Általános adatok

Termék neve	Concord Beacon 2700k Narrow o/b Dim White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem, Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1575
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	88
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	2700
Light colour	Gyertyafény
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	1575
Sugárzási szög (°)	19
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	18
Áramerősség (A)	0.082
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	7.9
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Beépített potméterFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	65
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50

Concord Beacon 2700k Narrow o/b Dim White

Cikkszám 2062451

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5025768624515
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Élettartam L80:B50	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Élettartam L90:B50	56000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	05025768624515
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Mennyiség egy külső csomagban	1
IP-besorolás	IP20	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
IK besorolás	IK02	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Diffúzor megmunkálása	Egyéb	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5
Diffúzor anyaga	PMMA akril	Biztonsági adatok	
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termék hossz (mm)	200	Optimális működési feltétel (°C)	-10-35
Névleges termékszélesség (mm)	80	Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Névleges termékmagasság (mm)	250		
Súly (kg)	1.2		