


Concord Beacon Muse 3000k SSC White

Cikkszám 2062572


Concord

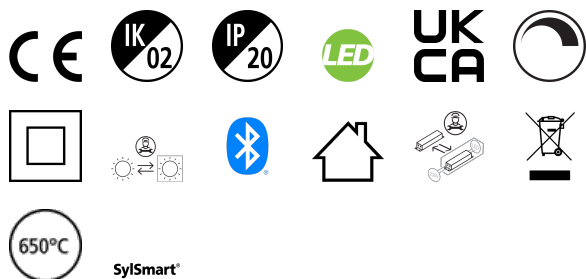

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens $\varnothing 80\text{mm}$ die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between $8^\circ - 55^\circ$, Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 980lm, efficacy: 55lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart SSC suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355° , vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty. Suitable for track mounting


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)

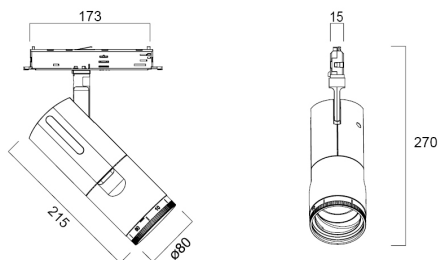

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.08	8.0°	0.08	0.005	20000
0.5	0.08	10.0°	0.08	0.005	17200
0.5	0.08	15.0°	0.08	0.005	10000
1.0	0.16	8.0°	0.16	0.02	8300
1.0	0.16	10.0°	0.16	0.02	7200
1.0	0.16	15.0°	0.16	0.02	4000
1.5	0.24	8.0°	0.24	0.04	5500
1.5	0.24	10.0°	0.24	0.04	4800
1.5	0.24	15.0°	0.24	0.04	2600
2.0	0.31	8.0°	0.31	0.06	4100
2.0	0.31	10.0°	0.31	0.06	3600
2.0	0.31	15.0°	0.31	0.06	2000
2.5	0.38	8.0°	0.38	0.09	3200
2.5	0.38	10.0°	0.38	0.09	2800
2.5	0.38	15.0°	0.38	0.09	1600
3.0	0.46	8.0°	0.46	0.12	2500
3.0	0.46	10.0°	0.46	0.12	2200
3.0	0.46	15.0°	0.46	0.12	1200



Concord Beacon Muse 3000k SSC White

Cikkszám 2062572

Concord

Általános adatok

Termék neve	Concord Beacon Muse 3000k SSC White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem, Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170392
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	980
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	55
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	980
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	18
Áramerősség (A)	0.082
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	8.2
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	20
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	25
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	136
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	166
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	62
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	80

Concord Beacon Muse 3000k SSC White

Cikkszám 2062572

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	100	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5025768625727
	Élettartam L70:B50	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
	Élettartam L80:B50	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
	Élettartam L90:B50	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	05025768625727
	Ház színe	Mennyiség egy külső csomagban	1
	IP-besorolás	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
	IK besorolás	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
	Diffúzor megmunkálása	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5
	Diffúzor anyaga	Biztonsági adatok	
	Reflektor megmunkálása	Izzószál teszt (°C)	650
	Névleges termék hossz (mm)	Optimális működési feltétel (°C)	-10-35
	Névleges termékszélesség (mm)	Csak száraz alkalmazásokra	Igen
	Névleges termékmagasság (mm)		
	Súly (kg)		