


# Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Cikkszám 2062913

Concord

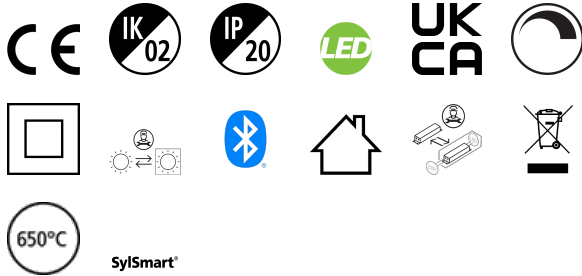

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws  
New technology utilization for improved performance  
Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look  
Extremely precise light beams due to the high-quality lens  
ø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 10° - 50° , Textured white finishing colour  
Light color temperature: 2700 - 6500K, tunable white  
System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation  
Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone SSC  
Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only  
Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°  
Nominal product dimensions: D.80mmx215mm  
5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting

## Műszaki eszközök


### Méretetek (mm)



### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.15	0.15	19491
		0.15	8000
		0.15	8000
1.0	0.31	0.30	4133
		0.30	2000
		0.30	2000
1.5	0.46	0.45	1832
		0.45	900
		0.45	900
2.0	0.62	0.60	1031
		0.60	450
		0.60	450
2.5	0.77	0.76	660
		0.76	250
		0.76	250
3.0	0.93	0.91	408
		0.91	150
		0.91	150

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 17.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 17.0°)

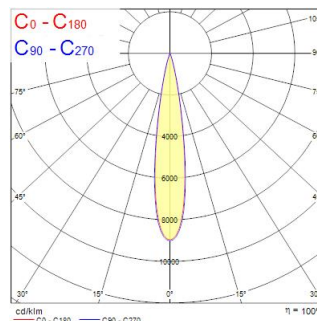

# Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Cikkszám 2062913

Concord

## Általános adatok

Termék neve	Concord Beacon Muse Tune SM SSC White
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+30°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	235-760
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	36
LOR (%)	100
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	98
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	760
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	21
Áramerősség (A)	0.091
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.3
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	4.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	38
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	152
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	198
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	243
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	117

# Concord Beacon Muse Tune SM SSC White

Cikkszám 2062913

## Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	146	<b>Csomagolás</b>	
<b>Élettartam adatok</b>		Termék EAN-kódja	5025768629138
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Élettartam L80:B50	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Élettartam L90:B50	56650	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
<b>Fizikai adatok</b>		DUN14 (belső)	05025768629138
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Mennyiség egy belső csomagban	1
IP-besorolás	IP20	Csomagolás belső hossza (cm)	46.3
IK besorolás	IK02	Csomagolás belső szélessége (cm)	56.5
Diffúzor megmunkálása	Fehér	Packaging inner depth (cm)	0.7
Diffúzor anyaga	Egyéb	Mennyiség egy külső csomagban	1
Reflektor megmunkálása	Matt	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Névleges termék hossz (mm)	215	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Névleges termékszélesség (mm)	80	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5
Névleges termékmagasság (mm)	270	<b>Biztonsági adatok</b>	
Súly (kg)	1.02	Izzószál teszt (°C)	650
		Optimális működési feltétel (°C)	-10-30
		Csak száraz alkalmazásokra	Igen