


# OFFICELYTE 1200x300 HE 3K DALI

Cikkszám 2069264


Concord

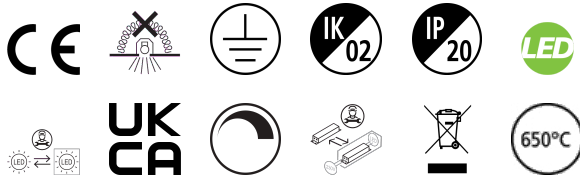

Concord OFFICELYTE 1200x300 HE 3K DALI is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 1200x300mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. DALI dimmable. 3000K Warm White LED, Typical CRI=85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 3,350lm, total power consumption 24W, efficacy of 140lm/W. Lifespan 120,000 hours L70B50, 58,000 hours L80B20, UGR<19. IK02, IP20, Electrical Protection Class I, Photobiological Risk Group 1. PMMA diffuser, Glow Wire test 650°C.

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)

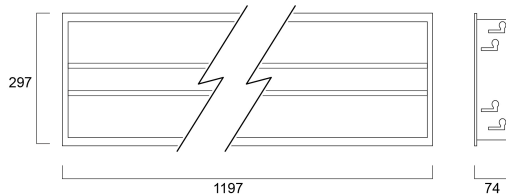

### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.66	0.71	0.56	7114 1354 2052
1.0	1.68 1.31	1.42	1.12	1779 348 850
1.5	2.52 2.05	2.13	1.68	790 154 221
2.0	3.36 2.74	2.84	2.24	445 88 151
2.5	4.20 3.42	3.55	2.80	285 58 80
3.0	5.04 4.11	4.26	3.36	198 38 58

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 66.5°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 66.4°)

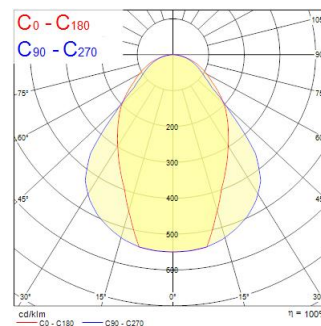

# OFFICELYTE 1200x300 HE 3K DALI

Cikkszám 2069264

Concord

## Általános adatok

Termék neve	OFFICELYTE 1200x300 HE 3K DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Oktatás
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3350
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	140
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Színkonzisztencia	3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	24
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	230
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.96
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	650
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	141
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	66
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	19
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	40

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	58000

# OFFICELYTE 1200x300 HE 3K DALI

Cikkszám 2069264

Concord

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Matt / szatinált
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	1197
Névleges termékszélesség (mm)	297
Névleges termék magasság (mm)	74
Súly (kg)	4.73
Süllyesztésimélység (mm)	200

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768692644
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	130.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.2
DUN14 (belső)	05025768692644
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	130.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.2

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C) | 650