

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Cikkszám 2069351


Concord



PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01 is a high performance low glare office luminaire with individually adjustable light pods to enhance architectural design. Diffuser is made of optical grade polycarbonate with an optical film for high efficacy and excellent glare control. Suitable for offices where aesthetics is important. Ceiling recessed 600x600mm, White colour - RAL9010. SylSmart stand alone office capable, 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Lumen package of 3750 lm, total power consumption 26W, efficacy 144lm/W. Lifespan 67,000 hours L90B10. UGR<19. IK07, IP20. Electrical protection: Class II. Glow wire test 850°C.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)

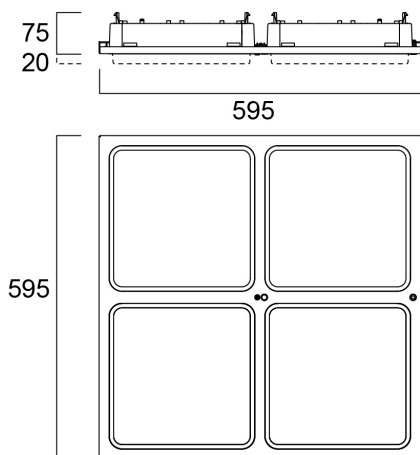

Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [mm]	Illuminance [lx]
0.5	0.86	82.8°	41.2"	723 / 1852
1.0	1.76	82.8°	81.2"	368 / 933
1.5	2.64	82.8°	121.2"	245 / 619
2.0	3.53	82.8°	161.2"	184 / 464
2.5	4.41	82.8°	201.2"	147 / 371
3.0	5.29	82.8°	241.2"	119 / 300

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 82.8°)

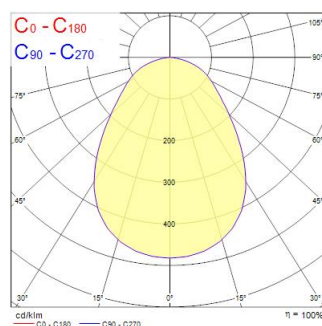

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Cikkszám 2069351

Concord

Általános adatok

Termék neve	PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés, Mennyezeti felületre szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Iroda
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4262007
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	144
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	26
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét felszerelése	Távvezérlésű
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	900
Bekapcsolási túláram (A)	28
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	195
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	46
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	28

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B20	120000
Élettartam L90:B10	67000

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Cikkszám 2069351

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK07
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	595
Névleges termék szélesség (mm)	595
Névleges termék magasság (mm)	75
Súly (kg)	6.0
Süllyesztésimélység (mm)	150

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768693511
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	72.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	63.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	15.9
DUN14 (belső)	05025768693511
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	72.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	63.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	15.9

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Csak száraz alkalmazásokra	Igen